ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 5.900-7

ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И СРЕДСТВА КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРЕННИХ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Выпуск 0

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ДАННЫЕ ДЛЯ ПОДБОРА

25206-01

ЦЕНА

Отпускная цена
на момент реализации,
указана в счет-накладной

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 5.900-7

ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И СРЕДСТВА КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРЕННИХ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

ВЫПУСК 0

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ДАННЫЕ ДЛЯ ПОДБОРА

РАЗРАБОТАНЫ
ГПКНИИ САНТЕХНИИПРОЕКТ
ГОССТРОЯ СССР

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
ИНСТИТУТА
Л.А.СТЕПАНОВ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
ПРОЕКТА
В.А.СПИВАК

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ
В ДЕЙСТВИЕ С 1 МАРТА 1992г.

ГПКНИИ САНТЕХНИИПРОЕКТ
ГОССТРОЯ СССР

ПРИКАЗ ОТ 31 ОКТЯБРЯ 1991г. №50

Обозначение	Наименование	Стр.
5.900-7.0	Опорные конструкции и средства крепления стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем. Пояснительная записка	3
Раздел 1	Введение	3
Раздел 2	Технические характеристики	3
Раздел 3	Техническое описание выпусков	4
Раздел 4	Указания по выпуску опорных конструкций	5

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Кроль			
Пров.	Крупник			
Нач. гр.	Крупник			
Н. контр.	Лейтес			
Утв.	Спивак			

5.900-7.0

Содержание

Лит.	Лист	Листов
		1

Сантехниипроект

25206-01 3 Копировал: Крайлина Формат: А3

1. Введение

Настоящая типовая документация серии „Опорные конструкции и средства крепления стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем" состоит из пяти выпусков:

Выпуск 0 - Технические характеристики и данные для подбора;

Выпуск 1 - Опорные конструкции и средства крепления неизолированных трубопроводов к железобетонным колоннам;

Выпуск 2 - Опорные конструкции и средства крепления изолированных трубопроводов к железобетонным колоннам;

Выпуск 3 - Опорные конструкции и средства крепления трубопроводов к металлическим колоннам;

Выпуск 4 - Опорные конструкции и средства крепления трубопроводов к стенам, перекрытиям и к полу.

2. Технические характеристики

2.1 Настоящие рабочие чертежи распространяются на крепления трубопроводов Ду 50-250мм, транспортирующих воду и пар с температурой до 150°С, а также холодоноситель с температурой от минус 15°С до плюс 15°С и максимальным давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²).

Для крепления трубопроводов Ду ≤ 50мм следует пользоваться типовым проектом серии 4.904-69 „Детали крепления санитарно-технических приборов и трубопроводов".

2.2 Опорные конструкции и средства крепления разработаны для различных вариантов по диаметрам, количеству трубопроводов в одном потоке, по их расположению (горизонтальному, вертикальному), по их креплению к различным строительным конструкциям (стенам, колоннам, перекрытиям и к полу).

2.3 Предусмотрены различные способы крепления трубопроводов к строительным конструкциям зданий: посредством сварки, заделки металлических закладных деталей в стены, установки закладных деталей в перекрытия зданий, а также посредством стяжных шпилек к железобетонным колоннам.

				5.900. - 7.0-ПЗ		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.		Кроль			Опорные конструкции и средства крепления стальных трубопроводов внутренних санитарно-техниич. систем. Пояснительная записка	Лит. И / Лист 1 / Листов 59
Пров.		Крупник				САНТЕХНИИПРОЕКТ
Рук. группы		Крупник				
Н.контр.		Лентес				
Утв.		Сливак				

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

3. Техническое описание выпусков

3.1. В выпусках 1 и 2 опорные конструкции разработаны для железобетонных колонн с размерами 400×400 и 400×600, наиболее часто применяемых в проектах с привязкой для двух взаимно перпендикулярных направлений потока трубопроводов.

Опорные конструкции консольного типа для подвижных опор разработаны стационарными с приваркой к закладным элементам колонн и съемные на стяжных шпильках. Рекомендуется преимущественно применять опоры приварные. Опоры на стяжных шпильках следует использовать только в особых случаях: при невозможности применения закладных деталей, при временной прокладке трубопроводов, при небольшом количестве опор и т. п.

Приварные опорные конструкции могут быть использованы как на крайних, так и на средних колоннах, а конструкции на стяжных шпильках – только на средних колоннах.

При разработке проекта с применением опорных конструкций и средств креплений, приведенных в выпусках 1 и 2 в строительном задании следует указать, в каких рядах и этажах здания колонны должны быть обрамлены угловой сталью, и величину нагрузки на колонны от трубопроводов, монтируемых на опорных конструкциях. Схема обрамления колонн приведена на рис. 1.



Рис. 1

3.2 В выпуске 3 опорные конструкции разработаны для крепления неизолированных и изолированных трубопроводов к металлическим колоннам для двух взаимно перпендикулярных направлений потока трубопроводов. Крепление опор к колоннам предусмотрено в основном сваркой.

3.3 В выпуске 4 опорные конструкции разработаны для крепления к стенам, перекрытиям и к полу неизолированных и изолированных трубопроводов.

Крепление к стенам выполняется путем приварки кронштейнов к металлическим закладным деталям в кирпичных стенах. Отверстия в стенах для закладных металлических деталей предусматриваются в строительной части проекта.

Для кирпичных стен расчет прочности заделки произведен исходя из марки кирпича 75 на растворе марки 25.

Глубина заделки принята не более 250 мм. Аналогичную заделку можно применять и для бетонных стен при наличии требуемой толщины.

Крепление к перекрытиям осуществляется при помощи закладных деталей в стыках плит, или приваркой к закладным деталям и металлическим поверхностям перекрытия. Необходимость крепления опорных конструкций к полу решается в каждом конкретном случае непосредственно при монтаже трубопроводов.

4. Указания по выбору опорных конструкций

4.1. Прочность опор рассчитана исходя из вертикальных и горизонтальных нагрузок.

4.2. На сборочных чертежах даны вертикальные P и горизонтальные Q допускаемые нагрузки на опору. При этом горизонтальная нагрузка равна произведению вертикальной нагрузки P на коэффициент трения $f=0,3$, т.е. $Q=0,3P$.

4.3 Выбор нагрузок на опорные конструкции произведен исходя из максимальных расстояний между опорами:

для Dy = 50–150 мм – по СНиП 3.05.01-85 „Внутренние санитарно-технические системы"

для Dy = 200 мм, Dy = 250 мм по шагу колонн – 9 м

Максимальные расстояния между опорами и масса пролета трубопроводов приведены в таблице N 1.

4.4. Привязка опор трубопроводов к строительным конструкциям в каждом отдельном случае должна быть согласована с организацией-разработчиком строительной части проекта.

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N | Инв. N дубл. | Подп. и дата

Таблица 1

Трубы					Толщина изоляции, мм	Масса 1 пог.м трубы, кг		Максимальные расстояния между опорами трубопроводов, м		Масса пролета трубопроводов, кг	
Условный проход, Dy; мм	ГОСТ	Диаметр, мм		Толщина стенки, мм		с водой	с водой и изоляцией	неизолиров.	изолирован.	неизолированных	изолированных
		наружн.	внутр.								
50	3262-75	60	51	4,5	70	8,00	17,00	5,0	3,0	40,0	51,0
65	10704-76	76	70	3		9,25	18,85	6,0	4,0	55,5	75,4
80		89	83		90	11,77	26,77			70,6	107,1
100	8732-78	108	100	4		18,11	34,91	6,5	4,5	118,0	157,1
125		133	125			25,00	43,90	7,0	5,0	175,0	219,5
150	10704-76	159	151			33,20	54,20	8,0	6,0	266,0	325,2
200		219	207	6	100	65,17	95,17	9,0	9,0	587,0	856,6
250		273	261			93,00	128,10			837,0	1153,0

1. Расстояния между опорами приняты: для Dy=50–150 по СНиП 3.05.01-85; для Dy=200, Dy=250 – 9м.
2. Масса изоляции принята исходя из плотности 390 кг/м³

4.5 В опорах А14Б543.000, А14Б548.000, А14Б552.000, А14Б553.000, А14Б557.000, А14Б560.000, А14Б561.000 (вып.3) для уменьшения закручивающих усилий в ветвях колонн, в необходимых случаях предусмотрена установка между ветвями ребер жесткости и раскоса из уголка. Необходимость этого, а также размеры ребер и раскоса устанавливаются авторами строительной части проекта.

4.6 Для удобства пользования при проектировании каждый конкретный вид опорной конструкции имеет свое обозначение и полный комплект конструкторской документации, что облегчает производить маркировку узлов креплений в проектах, а также своевременно заказывать опоры и крепления на любом предприятии при отсутствии возможности централизованного их получения

4.7 Необходимые для предварительного выбора основные размеры и технические характеристики опорных конструкций и средств креплений приведены:

для выпуска 1 – рис. 2-18 табл. 2-18
для выпуска 2 – рис. 19-34 табл. 19-34
для выпуска 3 – рис. 35-60 табл. 35-60
для выпуска 4 – рис. 61-88 табл. 61-88

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Опора подвижная

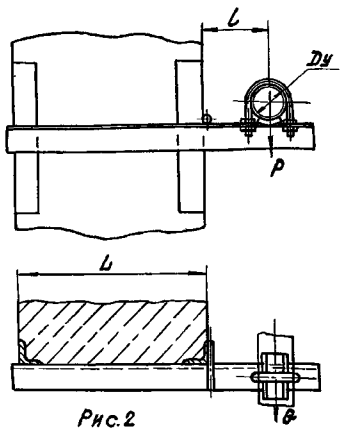

Рис.2

Опора подвижная

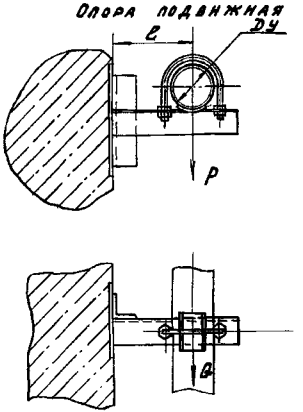

Рис.3

Таблица 2

Обозначение	Условный проход Dy, мм	Допускаемые нагрузки, кгс: вертикальная P	горизонт. Q	Размеры, мм: L	l	Масса, кг
А1Б50 5.000	50	40	12	400	100	1,07
-01	65	56	17		120	1,48
-02	80	72	22		130	1,74
-03	100	120	36		140	2,40
-04	125	175	52		155	3,88
-05	150	266	80		170	5,10
-06	50	40	12	600	100	1,36
-07	65	56	17		120	1,86
-08	80	72	22		130	2,18
-09	100	120	36		140	3,46
-10	125	175	52		155	4,35
-11	150	266	80		170	6,25

Таблица 3

Обозначение	Условный проход Dy, мм	Допускаемые нагрузки, кгс: вертикал. P	горизонтал. Q	L, мм	Масса, кг
А1Б506.000	50	40	12	80	0,904
-01	65	56	17	85	0,014
-02	80	72	22	90	0,922

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Опора подвижная

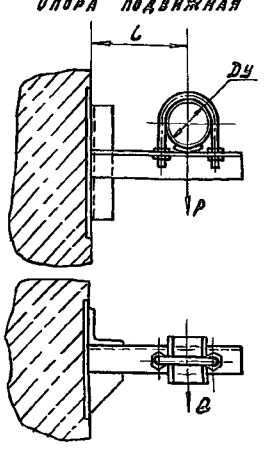

Рис. 4

Опора подвижная

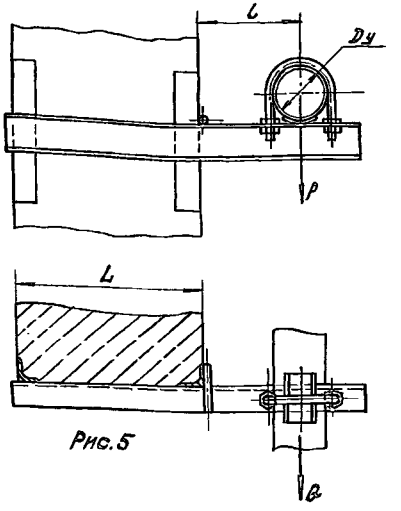

Рис. 5

Таблица 4

Обозначение	Условный проход Dy, мм	Допускаемые нагрузки, кгс вертик. P	Допускаемые нагрузки, кгс горизонт. Q	L, мм	Масса, кг
А14Б507.000	100	120	36	155	4,7
-01	125	175	52	170	5.6
А14Б508.000	150	266	63	160	6,0

Таблица 5

Обозначение	Условный проход Dy, мм	Допускаемые нагрузки, кгс вертикал. P	Допускаемые нагрузки, кгс горизонт. Q	Размеры, мм L	Размеры, мм l	Масса, кг
А14Б509.000	200	590	177	400	200	10,23
-01	250	840	252		240	15,45
-02	200	590	177	600	200	12,34
-03	250	840	252		240	18,36

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Опора подвижная двухрядная

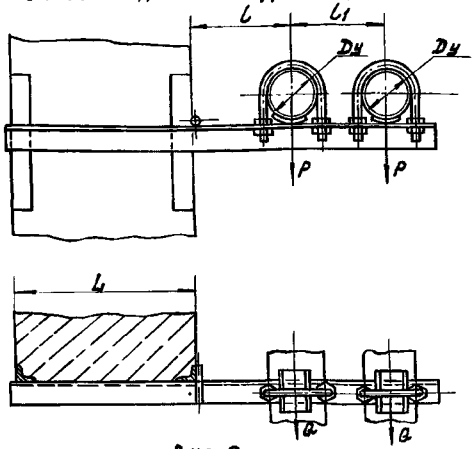

Рис. 6

Опора подвижная двухрядная

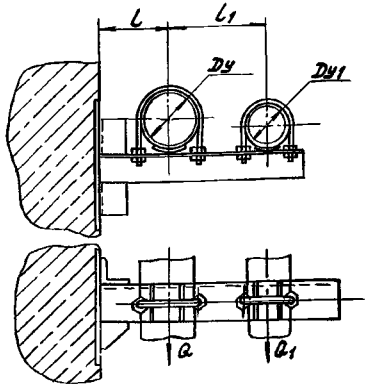

Рис. 7

Таблица 6

Обозначение	Условный проход Dy, мм	Допускаемые нагрузки, кгс вертик. P	Допускаемые нагрузки, кгс горизонт. Q	Размеры, мм L	Размеры, мм l	Размеры, мм L1	Масса, кг
А1465510.000	50	40	12	400	100	140	3,06
-01	65	56	17		120	160	3,30
-02	80	72	22		130	175	4,31
-03	100	120	36		140	195	6,92
-04	50	40	12	600	100	140	3,19
-05	65	56	17		120	160	3,90
-06	80	72	22		130	175	5,87
-07	100	120	36		140	195	8,31

Таблица 7

Обозначение	Условный проход Dy	Условный проход Dy1	Допускаемые нагрузки, кгс вертикал. P	Допускаемые нагрузки, кгс вертикал. P1	Допускаемые нагрузки, кгс горизонт. Q	Допускаемые нагрузки, кгс горизонт. Q1	Размеры, мм L	Размеры, мм L1	Масса, кг
А1465511.000	100	50	120	40	36	12	100	110	1,68
-01		65		56		17			1,70
-02		80		72		22		115	1,74

Копировал: Крайлина 25206-01 10 формат А3

Опора подвижная двухрядная

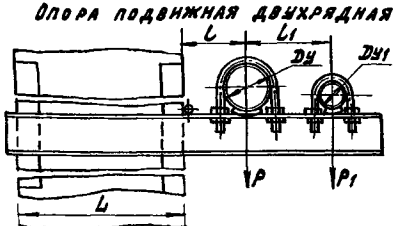

Рис. 8

Опора подвижная двухрядная

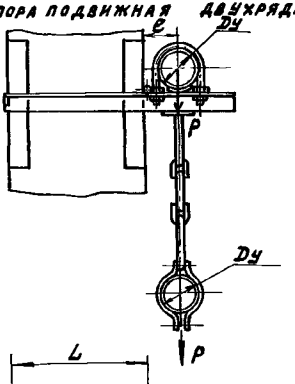

Рис. 9

Таблица 8

Обозначение	Условный проход, мм		Допускаемые нагрузки, кгс				Размеры, мм			Масса, кг
			вертикальн.		горизонтальн.					
	Dy	Dy1	P	P1	Q	Q1	L	l	l1	
А145512.000	125	100	175	120	52	36	400	155	210	8,24
-01	150		266		80			170	225	11,23
-02	200		590		177			200	255	14,52
-03	250		840		252			240	290	20,13
-04	125	125	175	175	52	52		155	225	10,10
-05	150		266		80			170	240	12,13
-06	200		590		177			200	270	17,56
-07	150	150	266	266	80	80		170		14,62
-08	200		590		177			200	280	18,11
-09	125	100	175	120	52	36	600	155	210	10,95
-10	150		266		80			170	225	13,30
-11	200		590		177			200	255	17,00
-12	250		840		252			240	290	23,21
-13	125	125	175	175	52	52		155	225	11,81
-14	150		266		80			170	240	14,21
-15	200		590		177			200	305	20,15
-16	150	150	266	266	80	80		170	270	17,09
-17	200		590		177			200	310	22,86

Таблица 9

Обозначение	Условный проход Dy, мм	Допускаемые нагрузки, кгс		Размеры, мм		Масса, кг
		вертикал. P	горизонт. Q	L	l	
А145513.000	50	40	12	400	100	3,01
-01	65	56	17		120	3,68
-02	80	72	22		130	4,32
-03	100	120	36		140	5,42
-04	500	40	12	600	100	3,44
-05	65	56	17		120	4,53
-06	80	72	22		130	4,93
-07	100	120	36		140	6,18

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Опора подвижная двухрядная

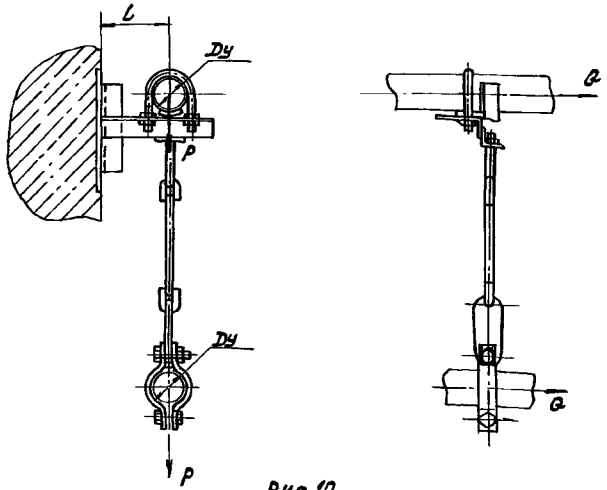

Рис. 10

Таблица 10

Обозначение	Условный проход Dy, мм	Допускаемые нагрузки, кгс: вертикал. P	горизонт. Q	L, мм	Масса, кг
А14Б514.000	50	40	12	100	3,80
-01	65	56	17	120	4,30
-02	80	72	22	130	4,90
-03	100	120	36	140	6,65

Опора подвижная трехрядная

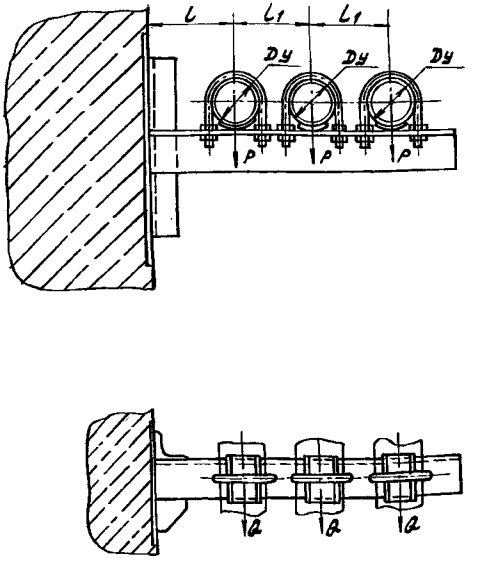

Рис. 11

Таблица 11

Обозначение	Условный проход Dy, мм	Допускаемые нагрузки, кгс: вертикал. P	горизонт. Q	Размеры, мм: L	L1	Масса кг
А14Б516.000	50	40	12	90	90	6,64
-01	65	56	17	100	110	10,07

Опора подвижная двухрядная

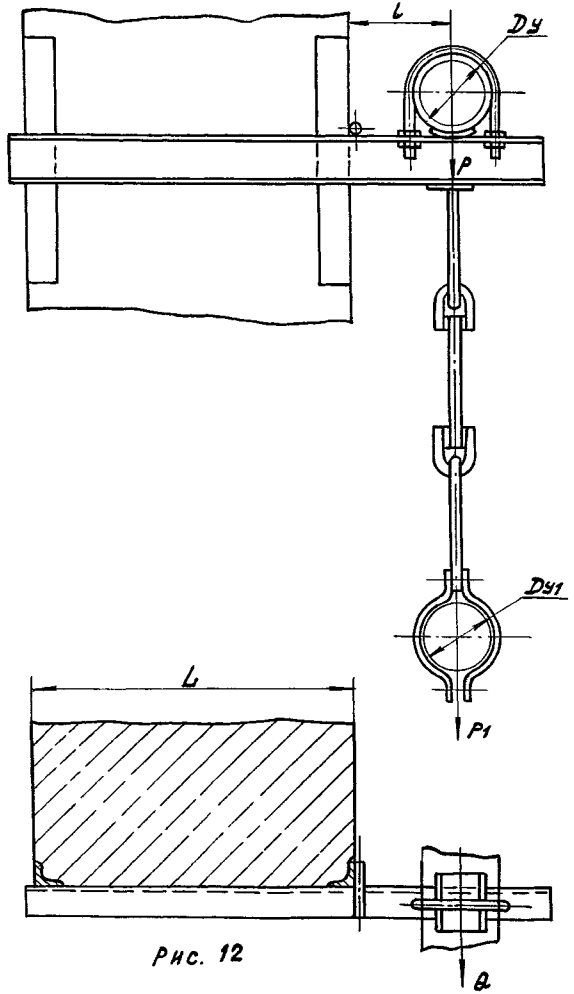

Рис. 12

Таблица 12

Обозначение	Условный проход, мм		Допускаемые нагрузки, кгс			Размеры, мм		Масса, кг
			вертикальн.	горизонтальн.				
	Dу	Dу1	P	P1	Q	L	l	
А1465Т5.000	125	100	175	120	52	400	155	8,10
-01	150		266		80		170	9,50
-02	200		590		177		200	13,90
-03	250		840		252		240	18,60
-04	125	125	175	175	52		155	9,61
-05	150		266		80		170	11,00
-06	200		590		177		200	16,80
-07	250		840		252		240	20,30
-08	150	150	266	266	80		170	12,30
-09	200		590		177		200	16,90
-10	250		840		252		240	20,35
-11	200	200	590	590	177		200	21,70
-12	250		840		252		240	26,00
-13		250		840				26,00
-14	125	100	175	120	52	600	155	9,50
-15	150		266		80		170	11,20
-16	200		590		177		200	15,30
-17	250		840		252		240	19,90
-18	125	125	175	175	52		155	11,00
-19	150		266		80		170	12,72
-20	200		590		177		200	18,70
-21	250		840		252		240	23,30
-22	150	150	266	266	80		170	14,40
-23	200		590		177		200	21,80
-24	250		840		252		240	16,90
-25	200	200	590	590	177		200	24,30
-26	250		840		252		240	29,70
-27		250		840				30,20

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Опора подвижная трехрядная

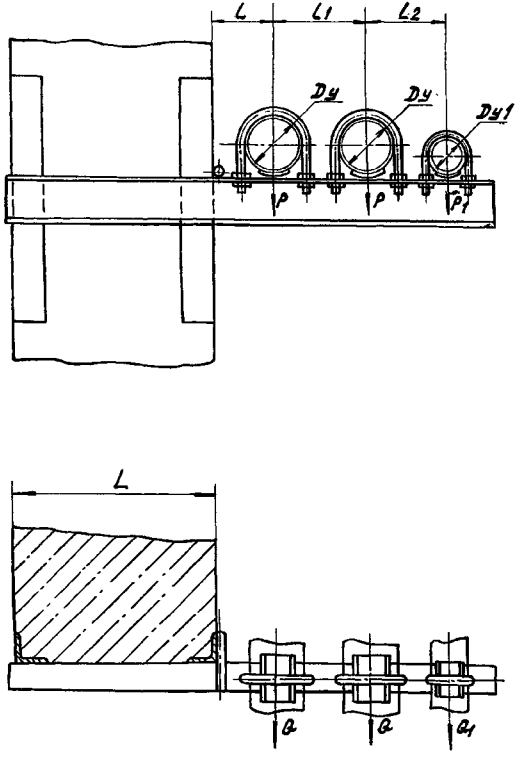

Рис. 13

Таблица 13

Обозначение	Условный проход, мм		Допускаемые нагрузки, кгс				Размеры, мм				Масса, кг
			вертик.		горизонт.						
	Dy	Dy1	P	P1	Q	Q	L	l	l1	l2	
A1Б617000	80	50	72	40	22	12	400	130	175	160	8,00
-01	100		120		36			140	195	185	13,56
-02	125		175		52			170	270	200	18,80
-03	150		266		80			200	310	230	31,60
-04	200		590		177			140	195	185	10,27
-05	100	80	120	72	36	22		155	225	200	18,10
-06	125		175		52			170	270	215	19,46
-07	150		266		80			200	310	245	33,46
-08	200		590		177			200	310	245	33,46
-09	100	100	120	120	36	36		140	195	195	12,46
-10	125		175		52			155	225	210	16,43
-11	150		266		80			170	270	225	21,10
-12	200		590		177			200	310	255	32,80
-13	80	50	72	40	22	12	800	130	175	160	9,41
-14	100		120		36			140	195	170	11,60
-15	125		175		52			155	225	185	15,63
-16	150		266		80			170	270	200	21,62
-17	200		590		177			200	310	230	36,00
-18	100	80	120	72	36	22		140	195	185	12,00
-19	125		175		52			155	225	200	21,00
-20	150		266		80			170	270	215	22,31
-21	200		590		177			200	310	245	37,90
-22	100	100	120	120	36	36		140	195	195	14,52
-23	125		175		52			155	225	210	18,90
-24	150		266		80			170	270	225	25,15
-25	200		590		177			200	310	255	37,20

Опора подвижная трехрядная

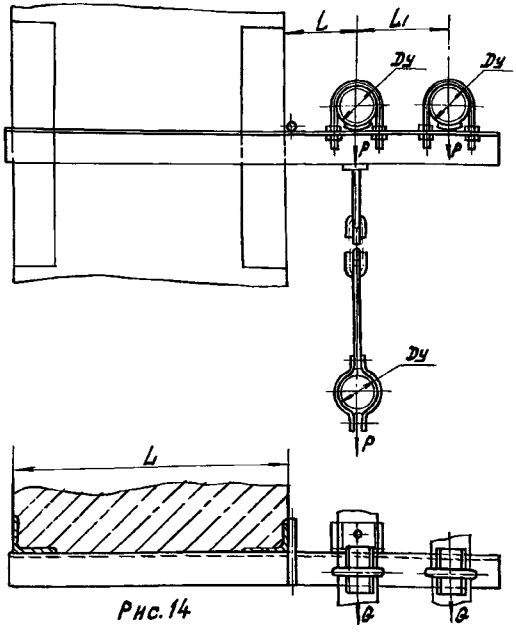

Рис. 14

Опора подвижная трехрядная

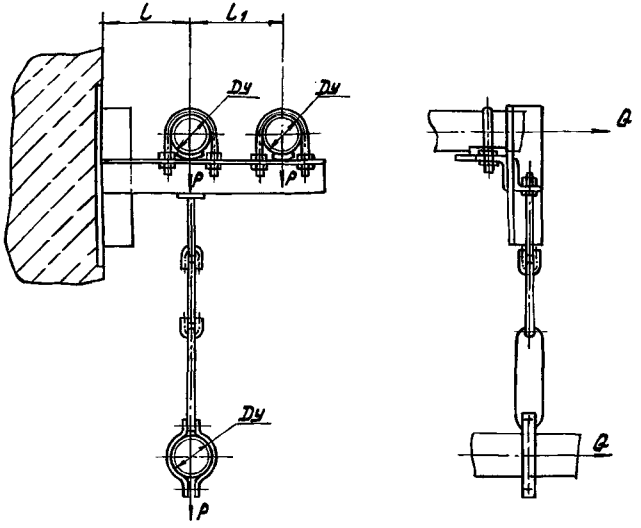

Рис. 15

Таблица 14

Обозначение	Условный проход Dy, мм	Допускаемые нагрузки, кгс вертикальная P	горизонтальная Q	Размеры, мм L	l	l1	Масса, кг
А14Б518.000	50	40	12	400	100	140	4,44
-01	65	56	17		120	160	6,03
-02	80	72	22		130	175	7,85
-03	50	40	12	600	100	140	5,95
-04	65	56	17		120	160	8,90
-05	80	72	22		130	175	9,00

Таблица 15

Обозначение	Условный проход Dy, мм	Допускаемые нагрузки, кгс вертикальная P	горизонтальная Q	Размеры, мм l	l1	Масса, кг
А14Б519.000	50	40	12	100	100	5,80
-01	65	56	17	110	120	6,70
-02	80	72	22	120	140	8,10

Опора подвижная трехрядная

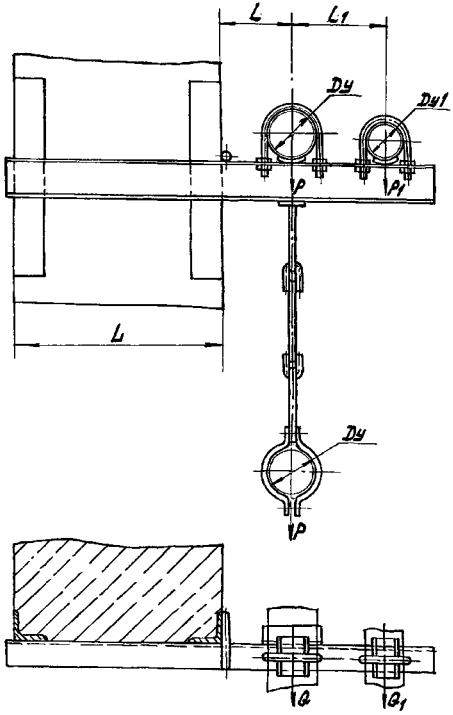

Рис. 16

Таблица 16

Обозначение	Условный проход, мм		Допускаемые нагрузки, кгс				Размеры, мм			Масса, кг
			вертикальн.		горизонтальн.					
	Dy	Dy1	P	P1	Q	Q1	L	l	l1	
А1465520.000	80	50	72	40	22	12	400	130	160	8,26
-01	100		120		36			140	170	8,61
-02	125		175		52			155	185	12,30
-03	150		266		80			170	200	14,74
-04	200		590		177			200	230	24,00
-05	100	80	120	72	36	22		140	185	8,10
-06	125		175		52			155	200	12,75
-07	150		266		80			170	215	16,25
-08	200		590		177			200	245	24,61
-09	100	100	120	120	36	36		140	195	12,53
-10	125		175		52			155	210	15,30
-11	150		266		80			170	225	17,33
-12	200		590		177			200	255	28,00
-13	80	50	72	40	22	12	600	130	160	9,66
-14	100		120		36			140	170	10,00
-15	125		175		52			155	185	14,00
-16	150		266		80			170	200	16,82
-17	200		590		177			200	230	27,11
-18	100	80	120	80	36	22		140	185	10,47
-19	125		175		52			155	200	15,00
-20	150		266		80			170	215	17,42
-21	200		590		177			200	245	27,20
-22	100	100	120	120	36	36		140	195	13,20
-23	125		175		52			155	210	17,10
-24	150		266		80			170	225	19,70
-25	200		590		177			200	255	31,60

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Опора подвижная

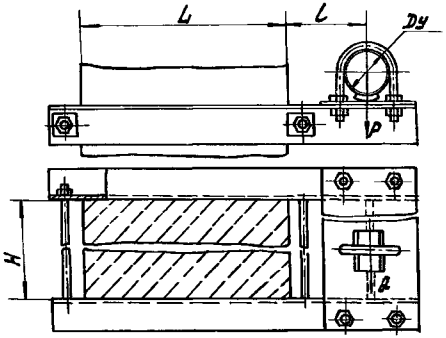

Рис. 17

Опора подвижная двухрядная

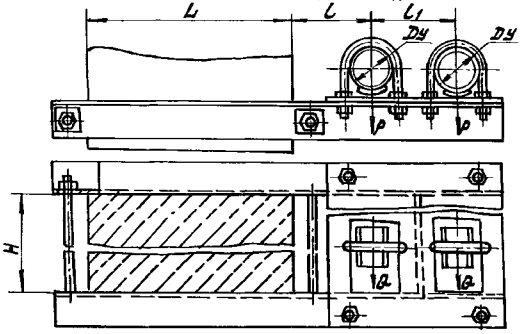

Рис. 18

Таблица 17

Обозначение	Условный проход Dy, мм	Допускаемые нагрузки, кгс: вертикальн. P	горизонтальн. Q	Размеры, мм: L	l	H	Масса, кг
А1465 21.000	100	120	36	400	140	400	20,60
01	125	175	52		155		24,20
02	150	266	80		170		24,33
03	200	590	177		200		45,00
04	250	840	252		240		62,35
05	100	120	36		140	600	23,10
06	125	175	52		155		26,60
07	150	266	80		170		28,60
08	200	590	177		200		50,15
09	250	840	252		240		59,50
10	100	120	36	600	140	400	23,30
11	125	175	52		155		25,40
12	150	266	80		170		27,10
13	200	590	177		200		51,00
14	250	840	252		240		58,40

Таблица 18

Обозначение	Условный проход Dy, мм	Допускаемые нагрузки, кгс: вертикальн. P	горизонтальн. Q	Размеры, мм: L	l	l1	H	Масса, кг
А1465 22.000	50	40	12	400	100	140	400	25,3
01	65	56	17		120	160		27,4
02	80	72	22		130	175		28,1
03	100	120	36		140	195		47,5
04	125	175	52		155	225		54,9
05	150	226	80		170	270		69,6
06	50	40	12		100	140	600	30,4
07	65	56	17		120	160		32,8
08	80	72	22		130	175		36,1
09	100	120	36		140	195		54,2
10	125	175	52		155	225		59,0
11	150	266	80		170	270		78,8
12	50	40	12	600	100	140	400	28,0
13	65	56	17		120	160		30,2
14	80	72	22		130	175		31,8
15	100	120	36		140	195		53,3
16	125	175	52		155	225		61,1
17	150	266	80		170	270		75,6

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Опора подвижная





Рис. 19

Опора подвижная





Рис. 20

Таблица 19

Обозначение	Условный проход Dy, мм	Допускаемые нагрузки, кгс: вертик. P	Допускаемые нагрузки, кгс: горизонт. Q	L, мм	Масса, кг
А14Б523.000	50	51	15,3	150	2,3
-01					2,7
-02	65	78	23,4	160	2,9
-03					4,3

Таблица 20

Обозначение	Условный проход Dy, мм	Допускаемые нагрузки, кгс: вертик. P	Допускаемые нагрузки, кгс: горизонт. Q	L, мм	Масса, кг
А14Б524.000	80	107	32,1	180	4,8
-01					5,3
-02	100	157	47,1	190	6,8
-03					7,3
-04	125	220	66	200	7,4
-05					7,9

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	5.900.-7.0-ПЗ	Лист 14

25206-01 18 Копировал: Крапплина Формат А3

Опора подвижная

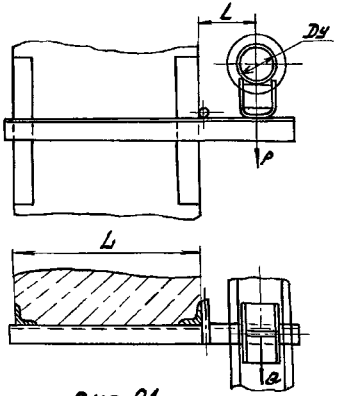

Рис. 21

Таблица 21

Обозначение	Условный проход Dy, мм	Допускаемые нагрузки, кгс: вертик. P	горизонт. Q	Размеры, мм: L	l	Масса, кг
А1465250.000	80	51	15,3	400	150	2,8
-01						3,3
-02	65	78	23,4		160	3,0
-03						3,5
-04	80	107	32,1		185	3,8
-05						4,2
-06	50	51	15,3	600	150	3,3
-07						3,7
-08	65	78	23,4		160	3,5
-09						4,0
-10	80	107	32,1		185	4,5
-11						5,0

Продолжение табл. 21

Обозначение	Условный проход Dy, мм	Допускаемые нагрузки, кгс: вертикал. P	горизонт. Q	Размеры, мм: L	l	Масса, кг
А1465260.000	100	157	47,1	400	195	5,8
-01						6,3
-02	125	220	66		210	5,8
-03						6,3
-04	150	325	97,5		220	7,1
-05						7,6
-06	200	860	258		260	14,8
-07						15,6
-08	250	1153	346		290	17,3
-09						18,7
-10	100	157	47,1	600	195	7,0
-11						7,5
-12	125	220	66		210	7,0
-13						7,5
-14	150	325	97,5		220	8,8
-15						9,2
-16	200	860	258		260	17,6
-17						18,4
-18	250	1153	346		290	21,3
-19						22,1

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Опора подвижная двухрядная

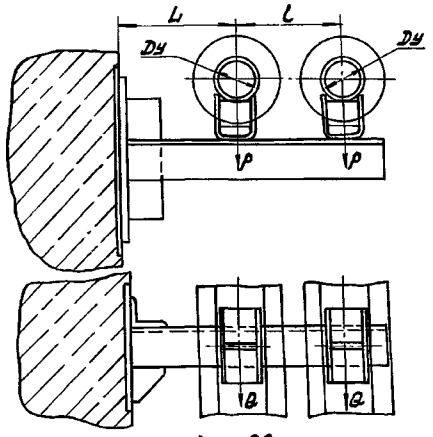

Рис.22

Таблица 22

Обозначение	Условный проход Dy, мм	Допускаемые нагрузки, кгс: вертикальная P	горизонтальная Q	Размеры, мм: L	l	Масса, кг
А14Б527.000	50	51	15,3	150	230	5,4
-01						6,3
-02	65	78	23,4	155	250	6,0
-03						7,0

Опора подвижная двухрядная

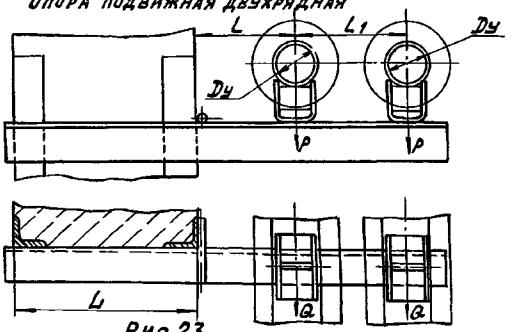

Рис.23

Таблица 23

Обозначение	Условный проход Dy, мм	Допускаемые нагрузки, кгс: вертикальная P	горизонтальная Q	Размеры, мм: L	L	L1	Масса, кг
А14Б528.000	50	51	15,3	400	150	230	7,6
-01							8,6
-02	65	78	23,4		160	250	7,7
-03							8,7
-04	80	107	32,1		185	300	9,3
-05							10,3
-06	100	157	47,1		195	320	12,1
-07							13,1
-08	50	51	15,3	600	150	230	8,8
-09							9,8
-10	65	78	23,4		160	250	8,8
-11							9,8
-12	80	107	32,1		185	300	10,7
-13							11,7
-14	100	157	47,1		195	320	13,8
-15							14,8

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№дубл. | Подп. и дата

Опора подвижная двухрядная

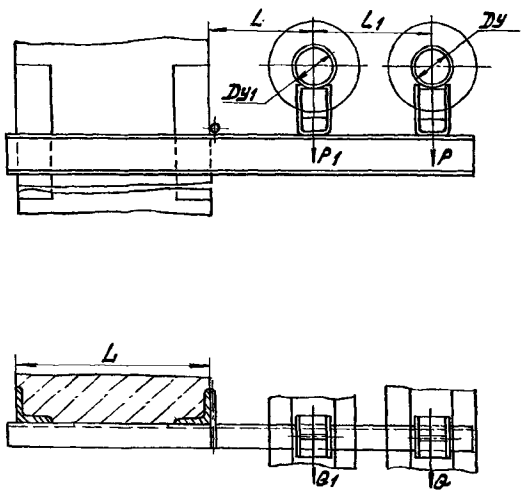

Рис. 24

Таблица 24

Обозначение	Условный проход, мм		Допускаемые нагрузки, кгс				Размеры, мм			Масса, кг
			вертикальн.		горизонтальн.					
	Dy	Dy1	P	P1	Q	Q1	L	l	L1	
А14Б523.000	100	125	157	220	47,1	66	400	210	335	14,2
-01										15,2
-02		150		325		97,5		220	345	16,8
-03										18,0
-04		200		860		258		260	385	24,9
-05										26,2
-06		250		1153		345,9		290	415	32,2
-07										33,5
-08	125	125	220	—	66	—		210	350	16,3
-09										17,3
-10		150		325		97,5		220	360	18,1
-11										19,2
-12		200		860		258		260	400	27,9
-13										29,2
-14		250		1153		345,9		290	430	32,5
-15										33,8
-16	150	125	325	—	97,5	—		220	370	20,9
-17										22,2
-18		200		860		258		260	440	31,9
-19										33,4

Продолжение табл. 24

Обозначение	Условный проход, мм Dy	Dy1	Допускаемые нагрузки, кгс: вертикальн. P	P1	горизонтальн. Q	Q1	Размеры, мм L	L	L1	Масса, кг
А14Б529.000-20	100	125	157	220	47,1	66	600	210	335	16,3
-21										17,3
-22		150		325		97,5		220	345	18,3
-23										20,5
-24		200		860		258		260	385	28,4
-25										29,7
-26		250		1153		345,9		290	415	36,8
-27										38,1
-28	125	—	220	—	66	—		210	350	18,7
-29										19,7
-30		150		325		97,5		220	360	20,8
-31										21,9
-32		200		860		258		260	400	31,9
-33										33,2
-34		250		1153		345,9		290	430	37,0
-35										38,3
-36	150	—	325	—	97,5	—		220	370	23,9
-37										25,2
-38		200		860		258		260	410	36,4
-39										37,9

Опора подвижная двухрядная

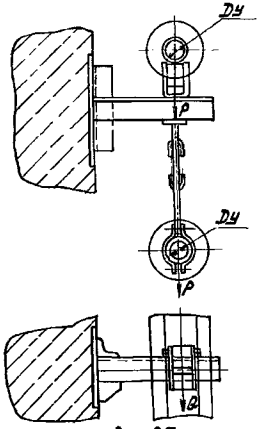

Рис. 25

Таблица 25

Обозначение	Условный проход Dy, мм	Допускаемые нагрузки, кгс: вертикальн. P	горизонтальн. Q	L, мм	Масса, кг
А14Б530.000	50	51	16,3	150	4,5
-01					4,9
-02	65	78	23,4	160	4,8
-03					5,2
-04	80	107	32,1	185	5,8
-05					6,2
-06	100	157	47,1	190	8,3
-07					8,7

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Опора подвижная двухрядная

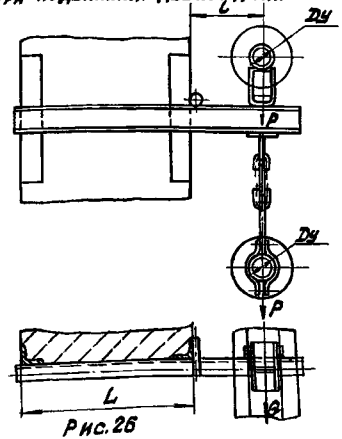

Рис. 26

Таблица 26

Обозначение	Условный проход Dy, мм	Допускаемые нагрузки, кгс: вертикальн. P	горизонтальн. Q	Размеры, мм: L	l	Масса, кг
А1465 31.000	50	51	15,3	400	150	6,6
-01						7,1
-02	65	78	23,4		160	6,7
-03						7,1
-04	80	107	32,1		185	8,0
-05						13,6
-06	100	157	47,1		195	9,6
-07						10,0
-08	50	51	15,3	600	150	7,8
-09						8,3
-10	65	78	23,4		160	7,9
-11						8,3
-12	80	107	32,1		185	9,4
-13						9,8
-14	100	157	47,1		195	11,0
-15						11,5

Опора подвижная двухрядная

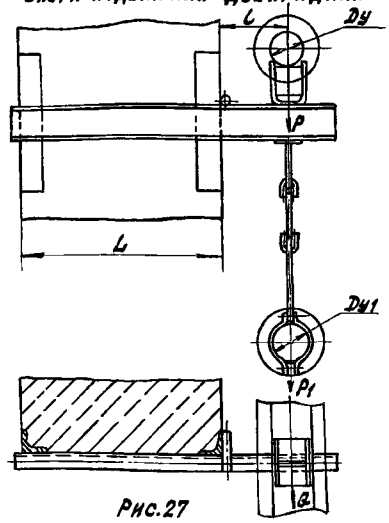

Рис. 27

Таблица 27

Обозначение	Условный проход, мм: Dy	Dy1	Допускаемые нагрузки, кгс: вертикальн. P	P1	горизонт. Q	Размеры, мм: L	l	Масса, кг
А1465 32.000	125	100	220	157	66	400	210	10,3
-01								10,8
-02	150		325		87,5		220	12,1
-03								12,8
-04	200		860		258		280	18,2
-05								19,0
-06	250		1153		345,9		290	22,5
-07								23,3

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Продолжение табл. 27

Обозначение	Условный проход, мм		Допускаемые нагрузки, кгс			Размеры, мм		Масса, кг
			вертикальн.		горизон.			
	Dy	Dy1	P	P1	Q	L	l	
А145532.000	125	125	220	220	66	400	210	11,9
-09								12,4
-10	150		325		97,5		220	13,7
-11								14,4
-12	200		860		258		260	19,8
-13								20,6
-14	250		1153		345,9		280	24,1
-15								24,9
-16	200	200	860	860	258		260	26,0
-17								26,8
-18	125	100	220	157	66	600	210	12,0
-19								12,5
-20	150		325		97,5		220	14,3
-21								14,9
-22	200		860		258		260	21,3
-23								22,1
-24	250		1153		345,9		280	26,5
-25								27,3
-26	125	125	220	220	66		210	13,6
-27								14,1
-28	150		325		97,5		220	15,8
-29								16,5
-30	200		860		258		260	22,8
-31								23,7
-32	250		1153		345,9		280	28,1
-33								28,9
-34	200	200	860	860	258		260	30,2
-35								31,0

Опора подвижная трехрядная

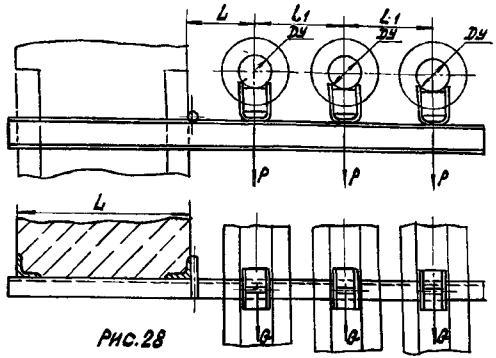

Рис. 28

Таблица 28

Обозначение	Условный проход Dy, мм	Допускаемые нагрузки, кгс		Размеры, мм			Масса, кг
		вертикальн.	горизонтальн.				
		P	Q	L	l	L1	
А145533.000	50	51	15,3	400	150	230	11,4
-01							12,8
-02	65	78	23,4		160	250	13,5
-03							14,9
-04	80	107	32,1		185	300	18,3
-05							20,7
-06	100	157	47,1		195	320	25,5
-07							27,0
-08	50	51	15,3	600	150	230	12,8
-09							14,2
-10	65	78	23,4		160	250	15,2
-11							16,6
-12	80	107	32,1		185	300	21,8
-13							23,2
-14	100	157	47,1		195	320	28,6
-15							30,1

Опора подвижная трехрядная

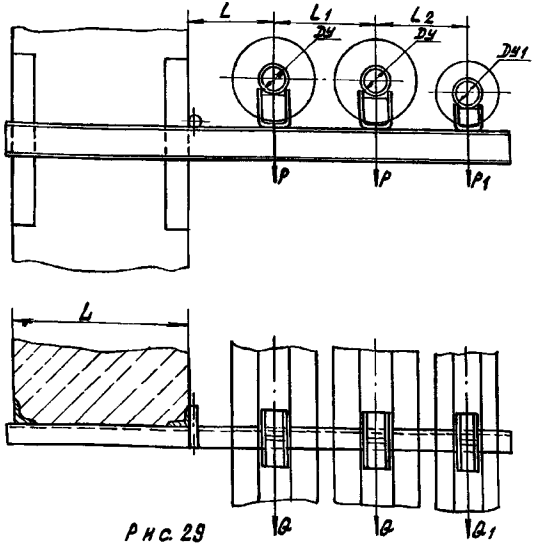

Рис. 29

Таблица 29

Обозначение	Условный проход, мм		Допускаемые нагрузки, кгс				Размеры, мм				Масса, кг
			вертикальн.		горизонтальн.						
	Dy	Dy1	P	P1	Q	Q1	L	L	L1	L2	
А1Б5534.000	80	50	107	51	32,1	15,3	400	185	300	265	16,5
-01											17,9
-02	100		157		47,1			195	320	275	20,3
-03											21,8
-04	125		220		66			210	350	290	22,2
-05											23,7
-06	150		325		97,5			220	370	300	29,3
-07											31,1

Продолжение табл. 29

Обозначение	Условный проход, мм		Допускаемые нагрузки, кгс				Размеры, мм				Масса, кг
			вертикальн.		горизонтальн.						
	Dy	Dy1	P	P1	Q	Q1	L	L	L1	L2	
А1Б5534.000-08	100	80	157	107	47,1	32,1	400	195	320	310	21,9
-09											23,4
-10	125		220		66			210	350	325	25,4
-11											26,9
-12	150		325		97,5			220	370	335	33,2
-13											35,1
-14	125	100	220	157	66	47,1		210	350		29,0
-15											30,5
-16	150		325		97,5			220	370	345	34,4
-17											37,8
-18	80	50	107	51	32,1	15,3	600	185	300	265	18,6
-19											20,0
-20	100		157		47,1			195	320	275	22,7
-21											24,2
-22	125		220		66			210	350	290	24,8
-23											26,3
-24	150		325		97,5			220	370	300	32,7
-25											34,5
-26	100	80	157	107	47,1	32,1		195	320	310	24,6
-27											26,1
-28	125		220		66			210	350	325	28,4
-29											28,9
-30	150		325		97,5			220	370	335	37,2
-31											39,1
-32	125	100	220	157	66	47,1		210	350		32,5
-33											34,0
-34	150		325		97,5			220	370	345	40,2
-35											42,0

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Опора подвижная трехрядная

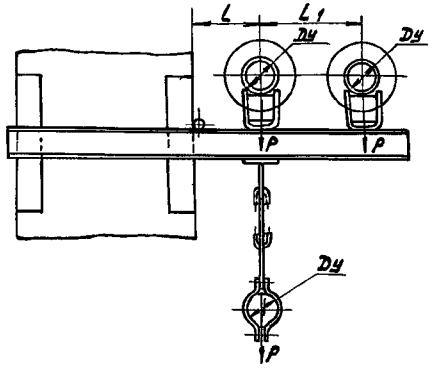

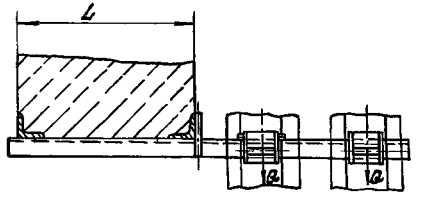

Рис. 30

Таблица 30

Обозначение	Условный проход Dy, мм	Допускаемые нагрузки, кгс: вертикальн. P	горизонтальн. Q	Размеры, мм: L	l	l1	Масса, кг
А1465350.00	50	51	15,3	400	150	230	10,2
-01							11,1
-02	65	78	23,4		160	250	10,3
-03							11,3
-04	80	107	32,1		185	300	12,8
-05							13,8
-06	50	51	15,3	600	150	230	11,6
-07							12,5
-08	65	78	23,4		160	250	11,7
-09							12,7
-10	80	107	32,1		185	300	14,5
-11							15,5

Опора подвижная трехрядная

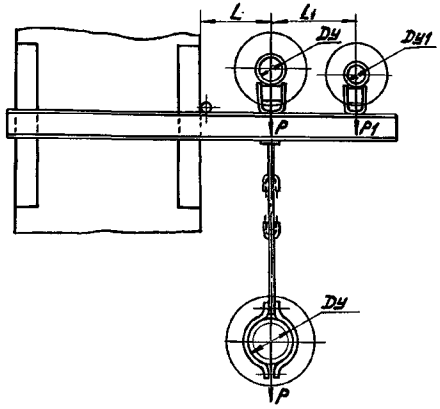

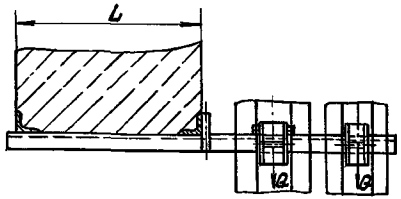

Рис. 31

Таблица 31

Обозначение	Условный проход, мм		Допускаемые нагрузки, кгс				Размеры, мм			Масса, кг
			вертикальн.		горизонтальн.					
	Dy	Dy1	P	P1	Q	Q1	L	l	l1	
А145536.000	80	50	107	51	32,1	15,3	400	185	265	11,1
-01										12,0
-02	100		157		47,1			195	275	13,7
-03										14,7
-04	125		220		66			210	290	17,2
-05										18,2
-06	150		325		97,5			220	300	20,2
-07										21,4
-08	200		860		258			260	340	34,7
-09										36,0
-10	100	80	157	107	47,1	32,1		195	310	15,8
-11										16,7
-12	125		220		66			210	325	19,6
-13										20,6

Продолжение таблицы 31

Обозначение	Условный проход, мм		Допускаемые нагрузки, кгс				Размеры, мм			Масса, кг
			вертикальная		горизонтал.					
	Dy	Dy1	P	P1	Q	Q1	L	L	L1	
1146838.000-14	150	80	325	107	97,5	32,1	400	220	335	21,7
-15										22,8
-16	200		860		258			260	375	35,5
-17										36,8
-18	100	100	157	157	47,1	47,1		195	320	16,5
-19										17,5
-20	125		220		66			210	330	20,3
-21										21,3
-22	150		325		97,5			220	345	23,4
-23										24,6
-24	80	50	107	51	32,1	15,3	600	185	265	13,0
-25										13,9
-26	100		157		47,1			195	275	15,4
-27										16,4
-28	125		220		66			210	290	19,3
-29										20,3
-30	150		325		97,5			220	300	22,7
-31										23,8
-32	200		860		258			260	340	38,3
-33										40,6
-34	100	80	157	107	47,1	32,1		195	310	17,9
-35										18,8
-36	125		220		66			210	325	22,0
-37										23,0
-38	150		325		97,5			220	335	24,3
-39										25,4
-40	200		860		258			260	375	40,1
-41										41,4
-42	100	100	157	157	47,1	47,1		195	320	18,6
-43										19,6
-44	125		220		66			210	330	22,7
-45										23,7
-46	150		325		97,4			220	345	26,3
-47										27,5

Опора подвижная четырехрядная

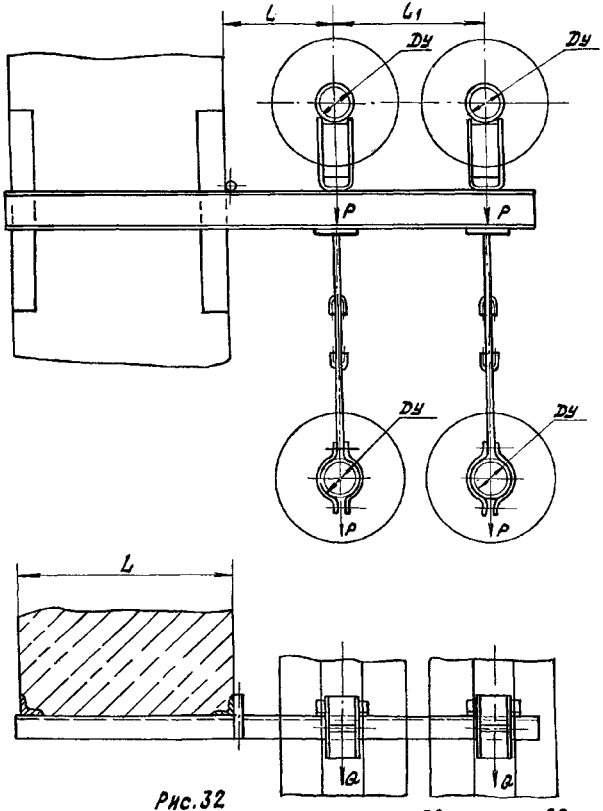

Рис. 32

Табл. 32 см. лист 26

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	5.900-7.0-ПЗ	Лист 25

Таблица 32

Обозначение	Условный проход Dу, мм	Допускаемые нагрузки, кгс вертик. P	горизонт. Q	Размеры, мм L	l	l1	Масса, кг
А1Б537.000	50	51	15,3	400	150	230	11,9
-01							12,8
-02	65	78	23,4		160	250	13,5
-03							14,5
-04	80	107	32,1		185	300	18,6
-05							19,6
-06	100	157	47,1		195	320	23,1
-07							24,1
-08	50	51	15,3	600	150	230	13,3
-09							14,2
-10	65	78	23,4		160	250	15,2
-11							16,2
-12	80	107	32,1		185	300	21,0
-13							22,0
-14	100	157	47,1		195	320	28,0
-15							27,0

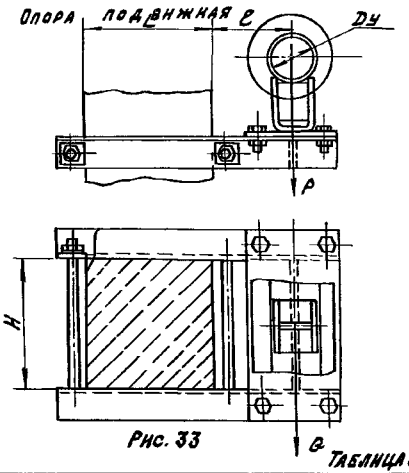

Рис. 33

Таблица 33

Обозначение	Условный проход Dу, мм	Допускаемые нагрузки, кгс вертикальн. P	горизонтальн. Q	Размеры, мм L	l	H	Масса, кг
А1Б538.000	100	157	47,1	400	195	400	22,1
-01							22,6
-02	125	220	66		210		22,2
-03							22,7
-04	150	325	97,5		220		39,3
-05							40,5
-06	200	860	258		260		45,6
-07							45,8
-08	250	1153	345,9		290		45,6
-09							46,3

Продолжение табл. 33

Обозначение	Условный проход, Dу, мм	Допускаемые нагрузки, кгс: вертикальн. P	горизонтальн. Q	Размеры, мм: L	l	H	Масса, кг
А14553.8.000-10	100	157	47,1	600	195	400	24,8
-11							25,3
-12	125	220	66		210		24,9
-13							26,4
-14	150	325	97,5		220		45,3
-15							46,0
-16	200	860	258		260		50,8
-17							51,8
-18	250	1153	345,9		290		51,5
-19							52,3
-20	100	157	47,1	400	195	600	26,6
-21							27,1
-22	125	220	66		210		26,7
-23							27,1
-24	150	325	97,5		220		43,9
-25							44,6
-26	200	860	258		260		48,6
-27							50,5
-28	250	1153	345,9		290		51,3
-29							51,4

Опора подвижная двухрядная

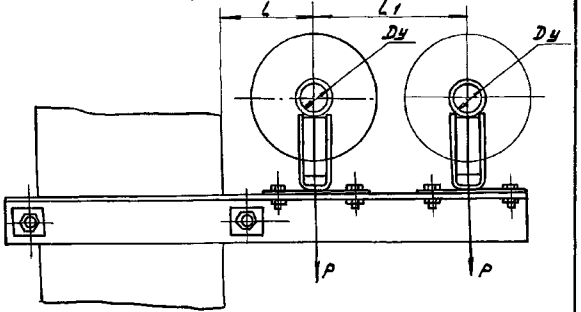

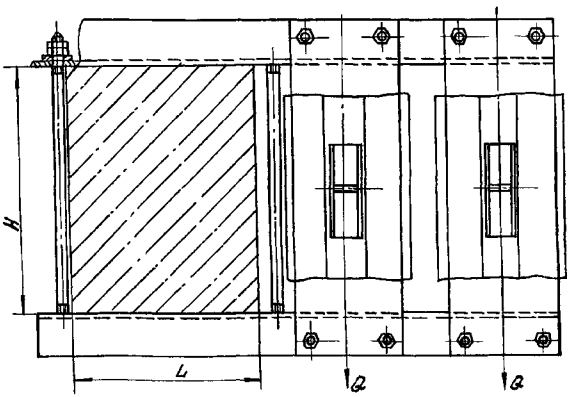

Рис. 34

Табл. 34 см. лист 28

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Таблица 34

Обозначение	Условный проход Ду, мм	Допускаемые нагрузки, кгс: вертик. P	Допускаемые нагрузки, кгс: горизон. Q	Размеры, мм: L	L_1	L	H	Масса, кг
А14Б539.000	50	51	15,3	150	230	400	400	32,2
-01								33,1
-02	65	78	23,4	160	250			32,5
-03								33,4
-04	80	107	32,1	185	300			56,8
-05								57,8
-06	100	157	47,1	195	320			58,5
-07								59,6
-08	125	220	66	210	350			61,7
-09								62,7
-10	150	325	97,5	220	370			63,5
-11								64,9
-12	50	51	15,3	150	230	600		35,0
-13								35,9
-14	65	78	23,4	160	250			35,1
-15								36,0
-16	80	107	32,1	185	300			62,9
-17								63,8

Продолжение табл. 34

Обозначение	Условный проход Ду, мм	Допускаемые нагрузки, кгс: вертик. P	Допускаемые нагрузки, кгс: горизон. Q	Размеры, мм: L	L_1	L	H	Масса, кг
А14Б539.000-18	100	157	47,1	195	320	600	400	64,8
-19								65,8
-20	125	220	66	210	350			67,7
-21								68,7
-22	150	325	97,5	220	370			68,6
-23								70,9
-24	50	51	15,3	150	230	400	600	41,0
-25								41,9
-26	65	78	23,4	160	250			41,3
-27								42,2
-28	80	107	32,1	185	300			65,1
-29								66,1
-30	100	157	47,1	195	320			66,8
-31								67,8
-32	125	220	66	210	350			70,3
-33								71,3
-34	150	325	97,5	220	370			72,2
-35								73,5

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Опора подвижная

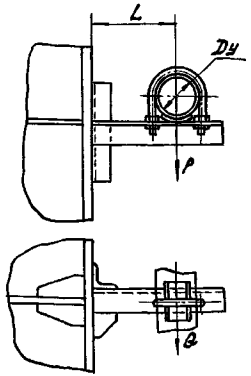

Рис. 35

Опора подвижная



Рис. 36

Таблица 35

Обозначение	Условный проход Dy, мм	Допускаемые нагрузки, кгс: вертикал. P	горизонт. Q	L, мм	Масса, кг
А1Б540.000	60	40	12	100	0,84
-01	65	56	17	120	1,13
-02	80	72	22	130	1,92
-03	100	120	36	140	2,04
-04	125	175	52	155	4,10

Таблица 36

Обозначение	Условный проход Dy, мм	Допускаемые нагрузки, кгс: вертикальн. P	горизонт. Q	L, мм	Масса, кг
А1Б541.000	150	266	80	170	3,93
-01	200	530	177	200	7,00
-02	250	840	252	240	11,60

Опора подвижная

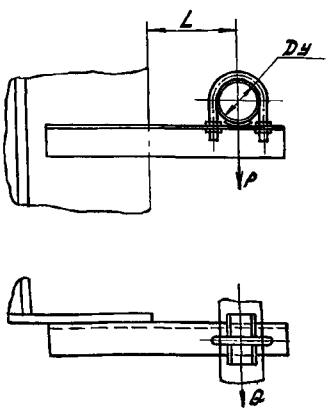

Рис.37

Опора подвижная

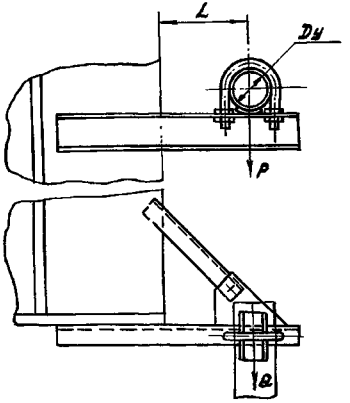

Рис.38

Таблица 37

Обозначение	Условный проход Dy, мм	Допускаемые нагрузки, кгс вертикальн. P	горизонтальн. Q	L, мм	Масса, кг
А1Б542.000	50	40	12	100	0,81
-01	65	56	17	120	1,13
-02	80	72	22	130	1,34
-03	100	120	36	140	1,70
-04	125	175	52	155	2,95

Таблица 38

Обозначение	Условный проход Dy, мм	Допускаемые нагрузки, кгс вертик. P	горизонт. Q	L, мм	Масса, кг
А1Б543.000	150	266	80	170	5,83
-01	200	590	177	200	9,83
-02	250	840	252	240	15,15

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№дубл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

5.900.-7.0-ПЗ

Лист 30

Копировал: Крайлина 25206-01 33 Формат А3

Опора подвижная двухрядная

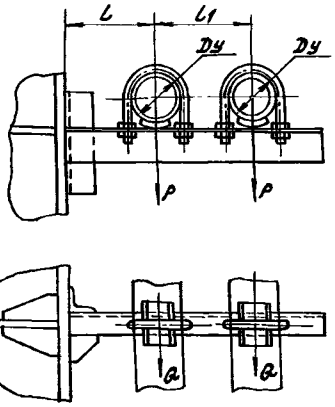

Рис. 39

Таблица 39

Обозначение	Условный проход Dy, мм	Допускаемые нагрузки, кгс: вертикальн. P	горизонтальн. Q	Размеры, мм: L	L1	Масса, кг
А14Б544.000	50	40	12	100	140	1,89
-01	65	56	17	120	160	2,85
-02	80	72	22	130	175	3,81

Опора подвижная двухрядная

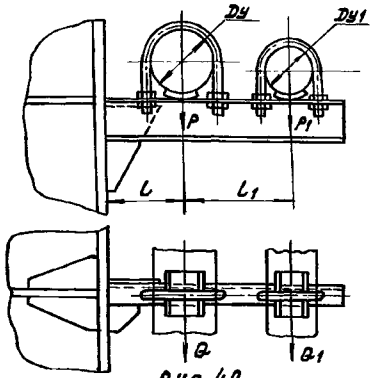

Рис. 40

Таблица 40

Обозначение	Условный проход: Dy	Dy1	Допускаемые нагрузки, кгс: вертикальн. P	P1	горизонт. Q	Q1	Размеры, мм: L	L1	Масса, кг
А14Б545.000	125	100	175	120	52	36	155	210	5,73
-01	150		266		80		170	225	7,11
-02	200		590		177		200	255	11,0
-03	250		840		252		240	280	16,15
-04	100		120		36		140	195	4,65
-05	150	125	266	175	80	52	170	240	10,00
-06	200		590		177		200	270	12,72
-07	125		175		52		155	225	8,66
-08	200	150	590	266	177	80	200	280	15,17
-09	150		266		80		170	270	11,00

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Опора подвижная двухрядная

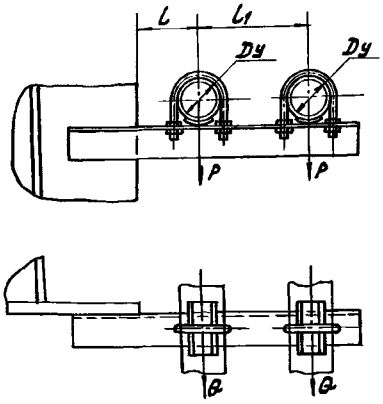

Рис.41

Опора L подвижная двухрядная

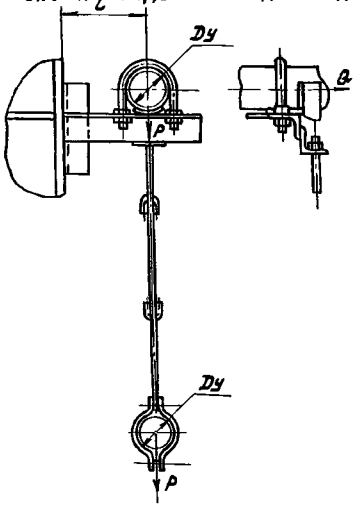

Рис.42

Таблица 41

Обозначение	Условный проход Dy, мм	Допускаемые нагрузки, кгс: вертикальн. P	горизонтальн. Q	Размеры, мм: L	L1	Масса, кг
А145546.000	50	40	12	100	140	1,78
-01	65	56	17	120	160	2,73
-02	80	72	22	130	175	3,50

Таблица 42

Обозначение	Условный проход, Dy, мм	Допускаемые нагрузки, кгс: вертикальн. P	горизонт. Q	L, мм	Масса, кг
А145547.000	50	40	12	100	2,40
-01	65	56	17	120	3,03
-02	80	72	22	130	3,72
-03	100	120	36	140	5,05

Опора подвижная двухрядная

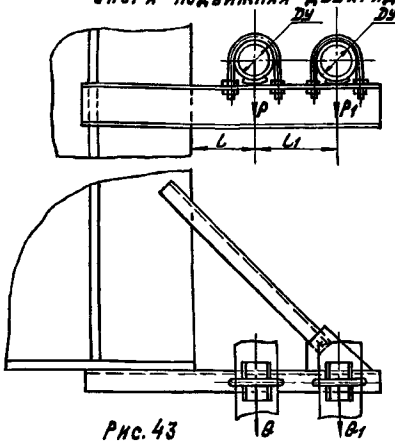

Рис. 43

Опора подвижная трехрядная

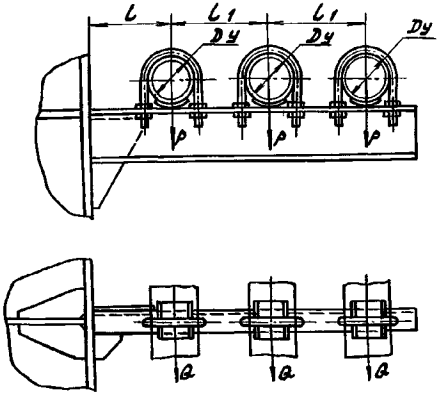

Рис. 44

Таблица 43

Обозначение	Условный проход, мм		Допускаемые нагрузки, кгс				Размеры, мм		Масса, кг
			вертикальн.		горизонтальн.				
	Dy	Dy1	P	P1	Q	Q1	l	l1	
А1Б548.000	125	100	175	120	52	36	155	210	7,21
-01	150		266		80		170	225	8,80
-02	200		590		177		200	255	13,80
-03	250		840		252		240	280	20,10
-04	100		120		36		140	195	6,34
-05	150	125	266	175	80	52	170	240	11,10
-06	200		590		177		200	270	15,70
-07	125		175		52		155	225	9,10
-08	200	150	590	266	177	80	200	280	18,00
-09	150		266		80		170	270	13,20

Таблица 44

Обозначение	Условный проход	Допускаемые нагрузки, кгс		Размеры, мм		Масса, кг
		вертикальн.	горизонтальн.			
	Dy, мм	P	Q	l	l1	
А1Б548.000	50	40	12	100	140	4,66
-01	65	56	17	120	160	5,75
-02	80	72	22	130	175	6,30

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

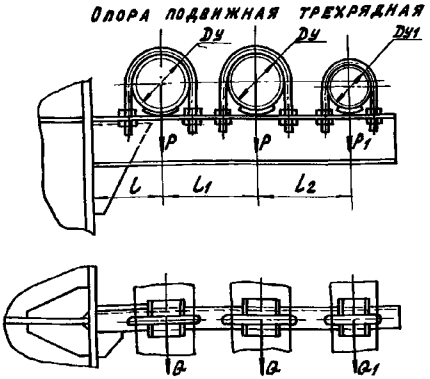

Рис. 45

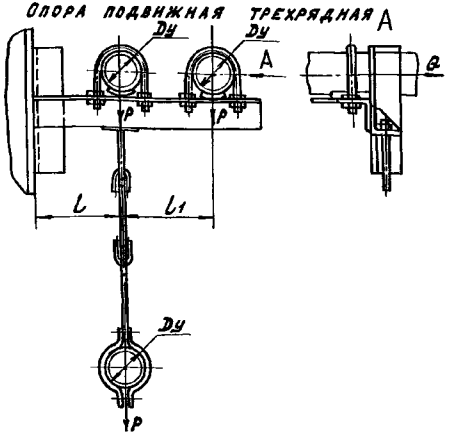

Рис. 46

Таблица 45

Обозначение	Условный проход, мм		Допускаемые нагрузки, кгс: вертикальн.		горизонтальн.		Размеры, мм			Масса, кг
	Dy	Dy1	P	P1	Q	Q1	l	l1	l2	
А145550.000	80	50	72	40	22	12	130	175	160	5,84
-01	100		120		36		140	195	170	7,14
-02	125		175		52		155	225	186	10,70
-03	150		266		80		170	270	200	14,48
-04	200		590		177		200	310	230	28,13
-05	100	80	120	72	36	22	140	195	185	7,87
-06	125		175		52		155	225	200	11,30
-07	150		266		80		170	270	215	15,16
-08	200		590		177		200	310	245	29,90
-09	125	100	175	120	52	36	155	225	210	12,90
-10	150		266		80		170	270	225	16,00
-11	200		590		177		200	310	265	30,32

Таблица 46

Обозначение	Условный проход Dy, мм	Допускаемые нагрузки, кгс: вертикальн.	горизонтальн.	Размеры, мм		Масса, кг
		P	Q	l	l1	
А145551.000	50	40	12	100	100	4,20
-01	65	56	17	110	120	5,01
-02	80	72	22	120	140	6,42

Опора подвижная трехрядная

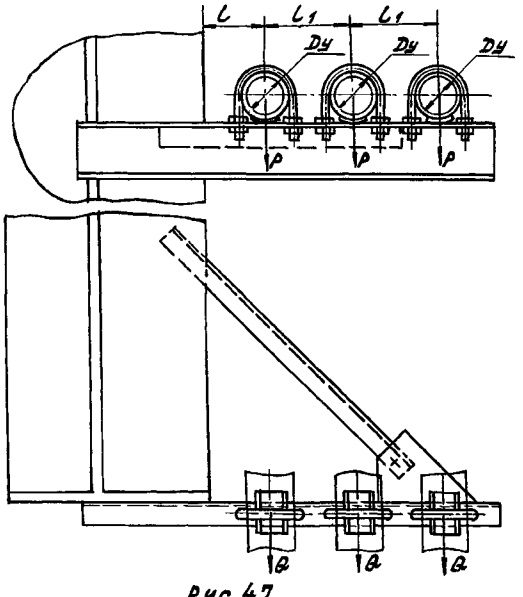

Рис. 47

Опора подвижная трехрядная

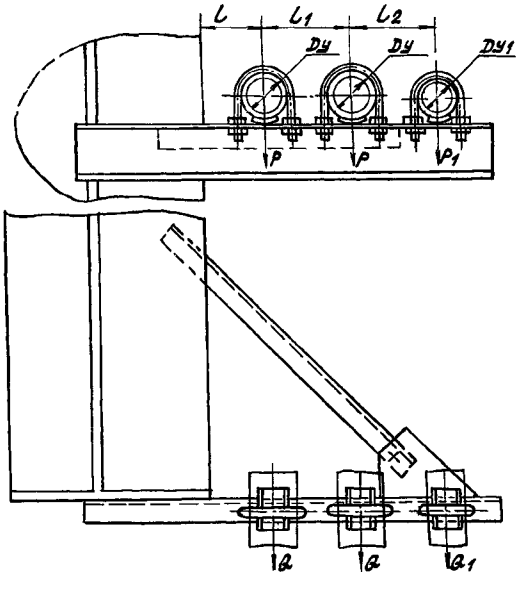

Рис. 48

Таблица 47

Обозначение	Условный проход Ду, мм	Допускаемые нагрузки, кгс: вертикальн. P	горизонтальн. Q	Размеры, мм: l	l1	Масса, кг
А145 552.000	50	40	12	100	140	5,80
-01	65	56	17	120	160	7,10
-02	80	72	22	130	175	7,60

Табл. 48 см. лист 36

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Таблица 48

Обозначение	Условный проход, мм		Допускаемые нагрузки, кгс				Размеры, мм			Масса, кг
			вертикальн.		горизонтальн.					
	Dy	Dy1	P	P1	Q	Q1	L	L1	L2	
А1Б553.000	80	50	72	40	22	12	130	175	160	7,30
01	100		120		36		140	195	170	9,11
02	125		175		52		155	225	185	12,55
03	150		266		80		170	270	200	16,71
04	200		590		177		200	310	230	29,35
05	100	80	120	72	36	22	140	195	185	9,44
06	125		175		52		155	225	200	13,00
07	150		266		80		170	270	215	17,16
08	200		590		177		200	310	245	28,80
09	125	100	175	120	52	36	155	225	210	14,80
10	150		266		80		170	270	225	19,34
11	200		590		177		200	310	255	30,0

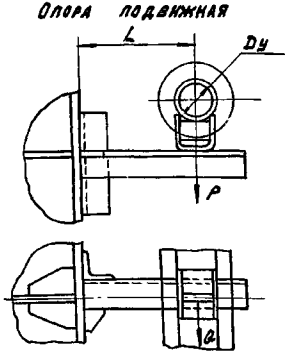

Рис. 49

Таблица 49

Обозначение	Условный проход Dy, мм	Допускаемые нагрузки, кг		L, мм	Масса, кг
		вертик. P	горизонт. Q		
А1Б554.000	50	51	15	150	1,31
-01					1,50
-02	65	78	23	160	1,66
-03					1,86
-04	80	107	32	185	2,18
-05					2,33
-06	100	157	47	195	3,57
-07					3,89
-08	125	220	66	210	4,18
-09					4,54

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	5.900.-7.0-ПЗ	Лист 36

25206-01 39 Копировал: Крапивина Формат: А3

Опора подвижная

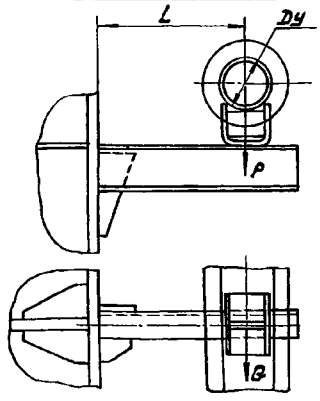

Рис.50

Опора подвижная

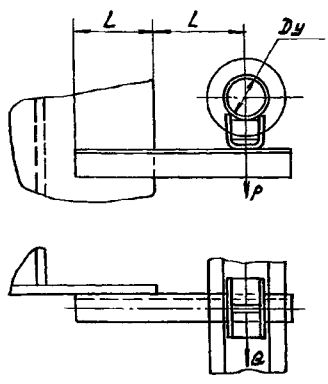

Рис.51

Таблица 50

Обозначение	Условный проход Dy, мм	Допускаемые нагрузки, кгс: вертик. P	горизонт. Q	L, мм	Масса, кг
А1Б555.000	150	325	97	220	2,24
-01					2,38
-02	200	860	258	260	11,24
-03					12,13
-04	250	1153	346	290	15,46
-05					16,37

Таблица 51

Обозначение	Условный проход Dy, мм	Допускаемые нагрузки, кгс: вертик. P	горизонт. Q	Размеры, мм L	l	Масса, кг
А1Б556.000	50	65	19	130	150	2,06
-01						2,50
-02	65	95	28	140	160	2,32
-03						2,76
-04	80	130	39	145	185	3,24
-05						3,74
-06	100	190	57	165	195	3,84
-07						4,34
-08	125	265	79	180	210	4,95
-09						5,63

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№дубл. | Подп. и дата

Опора подвижная

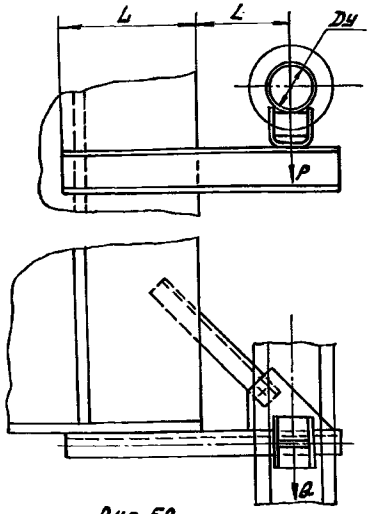

Рис. 52

Опора подвижная

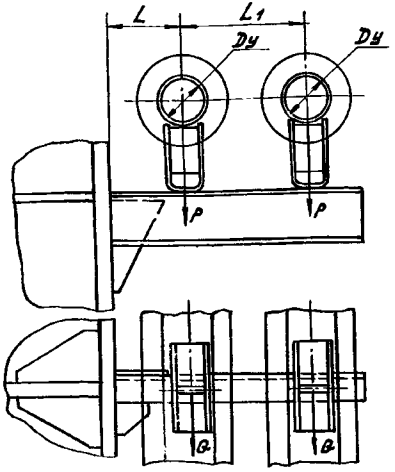

Рис. 53

Таблица 52

Обозначение	Условный проход Dy, мм	Допускаемые нагрузки, кгс: вертик. P	Допускаемые нагрузки, кгс: горизонт. Q	Размеры, мм: L	Размеры, мм: l	Масса, кг
А145557.000	150	325	87	220	285	6,20
-01						6,87
-02	200	860	258	260	390	14,97
-03						15,83
-04	250	1153	346	290	465	20,57
-05						21,46

Таблица 53

Обозначение	Условный проход Dy, мм	Допускаемые нагрузки, кгс: вертикальн. P	Допускаемые нагрузки, кгс: горизонт. Q	Размеры, мм: L	Размеры, мм: L1	Масса кг
А145558.000	50	51	15	150	245	5,02
-01						5,48
-02	65	78	23	160	270	5,07
-03						5,54
-04	80	107	32	185	320	7,07
-05						7,52

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Опора подвижная двухрядная

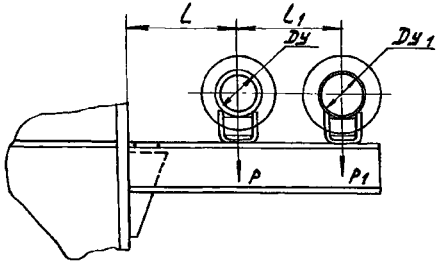

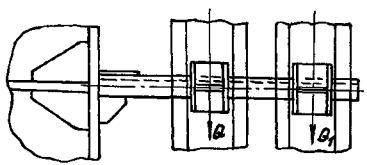

Рис. 54

Таблица 54

Обозначение	Условный проход, мм		Допускаемые нагрузки, кгс				Размеры, мм		Масса кг
			вертикал.		горизонт.				
	Dy	Dy1	P	P1	Q	Q1	L	L1	
А145559.000	100	100	157	157	47	47	185	340	9,20
-01									9,86
-02	125		220		66				9,88
-03									10,36
-04	150		325		97		210	355	12,3
-05									13,0
-06	200		860		258		220	365	22,0
-07									23,7
-08	250		1153		345		260	405	27,5
-09									29,3
-10	125	125	220	220	66	66	290	435	11,2
-11									11,8
-12	150		325		97		210	370	12,87
-13									13,84
-14	200		860		258		220	380	22,64
-15									24,36
-16	250		1153		346		260	420	28,73
-17									29,45
-18	150	150	325	325	97	97	290	390	14,53
-19									15,49
-20	200	—	860		258		260	430	26,3
-21									28,0

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Опора подвижная двухрядная

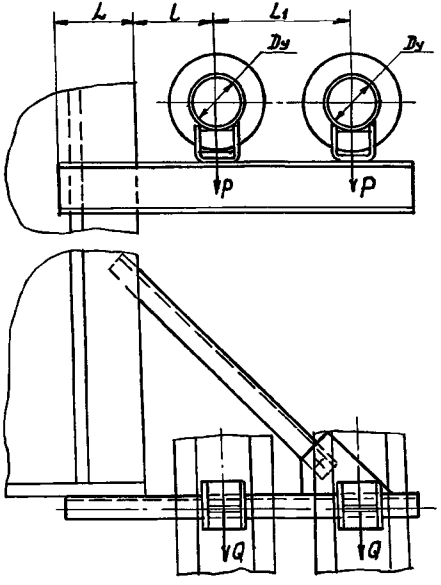

Рис. 55

Опора подвижная двухрядная

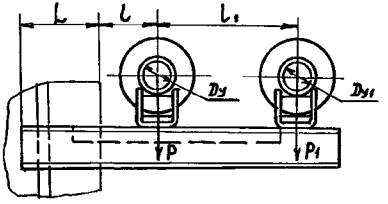

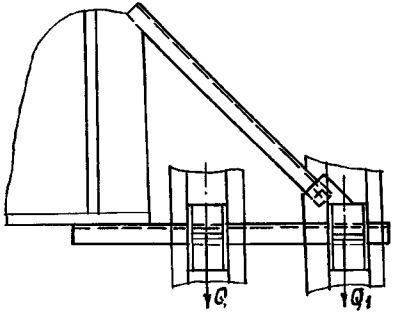

Рис. 56

Табл. 56 см. лист 41

Таблица 55

Обозначение	Условный проход Dy, мм	Допускаемые нагрузки, кгс: вертикальн. P	горизонтальн. Q	Размеры, мм: L	l	l1	Масса, кг
А146 560.000	50	51	15	130	150	245	5,82
—01							6,18
—02	65	78	23	140	160	270	6,18
—03							6,58
—04	80	107	32	145	185	320	6,43
—05							7,08

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	5.900. —7.0—ПЗ	Лист 40

25206-01 43 Формат А3

Опора подвижная трехрядная

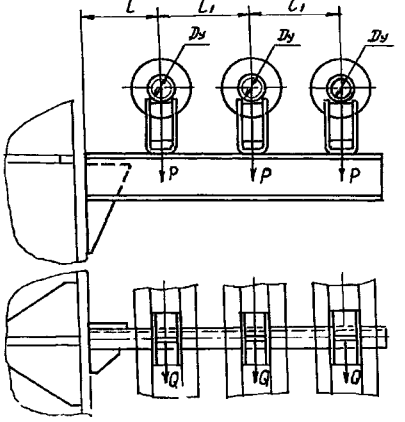

Рис. 57

Таблица 56

Обозначение	Условный проход, мм		Допускаемые нагрузки, кгс				Размеры, мм			Масса, кг
			вертикальн.		горизонтальн.					
	Dy	Dy1	P	P1	Q	Q1	l	l1	l1	
А146 561.000	100	100	157	157	47	47	250	195	340	12,54
-01										13,20
-02	125		220		66		270	210	355	12,96
-03										13,78
-04	150		325		97		285	220	365	15,97
-05										16,94
-06	200		860		258		390	260	405	26,78
-07										28,5
-08	250		1153		346		465	290	435	38,20
-09										39,74
-10	125	125	220	220	66	66	270	210	370	15,2
-11										16,88
-12	150		325		97		285	220	380	17,47
-13										18,34
-14	200		860		258		390	260	420	30,0
-15										31,8
-16	250		1153		346		465	290	450	38,42
-17										40,22
-18	150	150	325	325	97	97	285	220	390	19,67
-19										20,64
-20	200		860		258		390	260	430	34,98
-21										36,7

Таблица 57

Обозначение	Условный проход Dy, мм	Допускаемые нагрузки, кгс		Размеры, мм		Масса, кг
		вертикальн.	горизонт.			
		P	Q	l	l1	
А146 562.000	50	51	15,3	150	245	6,60
-01						7,12
-02	65	78	23,4	160	270	8,27
-03						8,86
-04	80	107	32,1	185	230	12,80
-05						13,38
-06	100	151	47,1	195	340	17,93
-07						19,0

Опора подвижная трехрядная

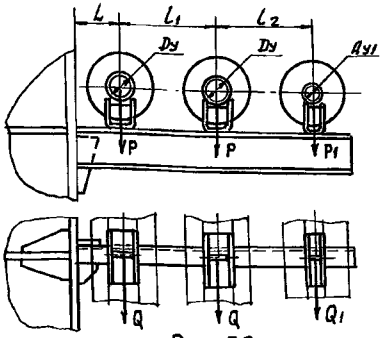

Рис. 58

Таблица 58

Обозначение	Условный проход, мм		Допускаемые нагрузки, кгс				Размеры, мм			Масса, кг
			вертикальн.		горизонт.					
	Dy	Dy1	P	P1	Q	Q1	L	l1	l2	
М146563.000	65	50	78	51	23	15	160	270	260	8,52
— 01										3,01
— 02	80		107		32		185	320	285	11,21
— 03										11,78
— 04	100		157		47		195	340	295	15,09
— 05										16,16
— 06	125		220		65		210	370	310	18,52
— 07										19,60
— 08	150		225		97		220	390	320	26,38
— 09										27,84
— 10	100	80	157	107	47	32	195	340	330	16,73
— 11										17,80
— 12	125		220		65		210	370	345	21,95
— 13										23,0
— 14	150		325		97		220	390	355	28,60
— 15										30,0
— 16	125	100	220	157	65	47	210	370		23,33
— 17										24,10
— 18	150		325		97		220	390	365	30,73
— 19										32,20

Опора подвижная трехрядная

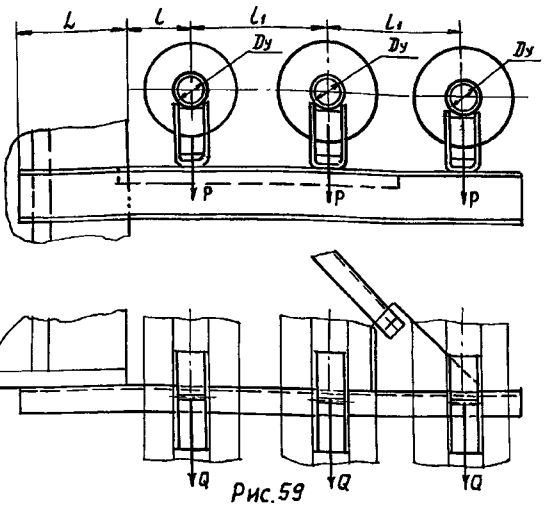

Рис. 59

Таблица 59

Обозначение	Условный проход Dy, мм	Допускаемые нагрузки, кгс		Размеры, мм			Масса кг
		Вертик. P	Горизон. Q	L	l	l1	
А146564.000	50	51	15,3	195	150	245	7,75
— 01							8,32
— 02	65	78	23,4	210	160	270	9,85
— 03							10,46
— 04	80	107	32,1	220	185	320	15,24
— 05							15,82
— 06	100	151	47,1	250	195	340	19,8
— 07							20,84

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

5.900. –7.0–П3

Лист 42

Опора подвижная трехрядная

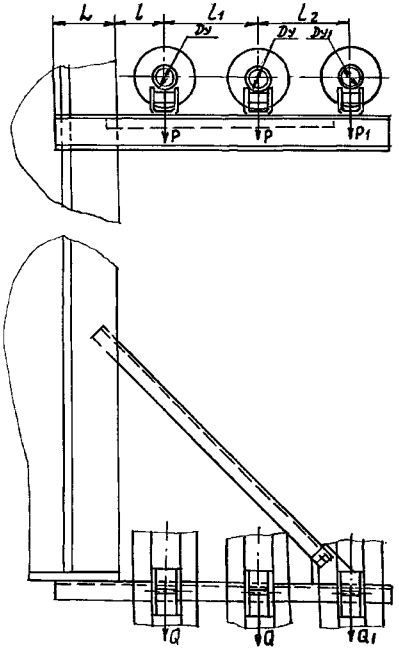

Рис. 60

Таблица 60

Обозначение	Условный проход, мм		Допускаемые нагрузки, кгс				Размеры, мм				Масса кг
			вертикальн.		горизонтальн.						
	Dy	Dy1	P	P1	Q	Q1	L	l	l1	l2	
А146565.000	65	50	78	51	23,4	15,3	220	160	270	260	11,70
—01											12,60
—02	80		107		32,1			185	320	285	14,60
—03											15,60
—04	100		157		47,1		250	195	340	295	19,14
—05											20,10
—06	125		220		66		270	210	370	310	21,62
—07											22,60
—08	150		325		97,5		285	220	390	320	35,30
—09											36,40
—10	100	80	157	107	47,1	32,1	250	195	340	330	21,90
—11											22,90
—12	125		220		66		270	210	370	345	26,01
—13											27,00
—14	150		325		97,5		285	220	390	355	36,20
—15											37,30
—16	125	100	220	157	66	47,1	270	210	370		35,00
—17											36,00
—18	150		325		97,5		285	220	390	365	36,85
—19											38,02

Опора подвижная

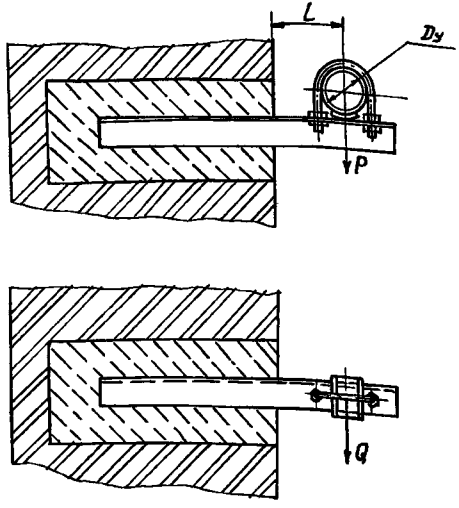

Рис. 61

Опора подвижная

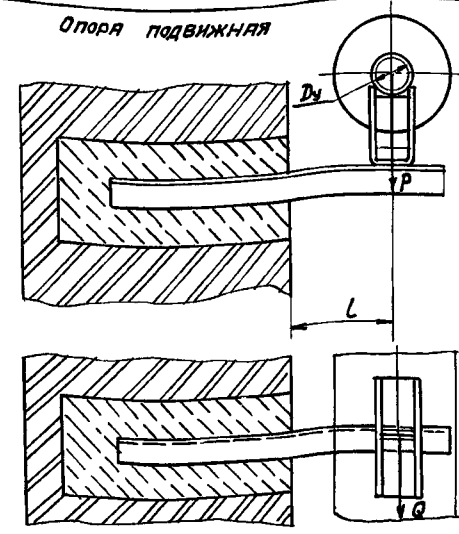

Рис. 62

Таблица 61

Обозначение	Условный проход Dy, мм	Допускаемые нагрузки, кгс вертик. P	Допускаемые нагрузки, кгс горизон. Q	L, мм	Масса, кг
А14Б566.000	50	40	12	100	1,21
—01	65	56	17	120	1,41
—02	80	72	22	130	1,63
—03	100	120	36	140	2,02

Таблица 62

Обозначение	Условный проход Dy, мм	Допускаемые нагрузки, кгс вертик. P	Допускаемые нагрузки, кгс горизонт. Q	L, мм	Масса, кг
А14Б567.000	50	51	15	150	2,23
—01					2,67
—02	65	78	23	160	3,00
—03					3,40
—04	80	107	32	185	3,03
—05					3,47
—06	100	157	47	195	4,70
—07					5,20

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

5.900.-7.0-ПЗ

Лист 44

Опора подвижная

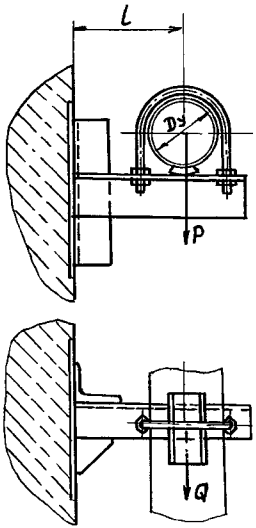

Рис. 63

Опора подвижная

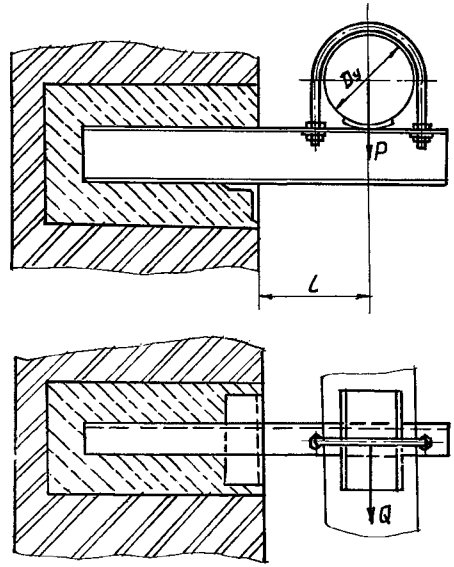

Рис. 64

Таблица 63

Обозначение	Условный проход Dy	Допускаемые нагрузки, кгс		ℓ, мм	Масса, кг
		P	Q		
А14Б568.000	50	40	12	100	0,94
— 01	65	56	17	120	1,13
— 02	80	72	22	130	1,92
— 03	100	120	36	140	2,04
— 04	125	175	52	155	4,1

Таблица 64

Обозначение	Условный проход Dy, мм	Допускаемые нагрузки, кгс		L, мм	Масса, кг
		вертикальная	горизонтальная		
		P	Q		
А14Б569.000	125	175	52	155	5,4
— 01	150	266	80	170	5,7
— 02	200	590	177	200	9,03
— 03	250	840	252	240	15,6

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№дубл. | Подп. и дата

Опора подвижная

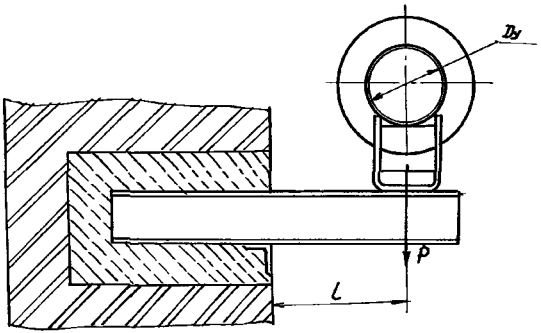

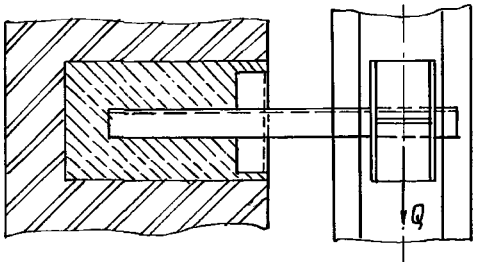

Рис. 65

Таблица 65

Обозначение	Условный проход Dy, мм	Допускаемые нагрузки, кгс		L, мм	Масса, кг
		вертикаль P	горизонталь Q		
А146 570.000	125	220	66	210	5,9
—01					6,4
—02	150	325	97	220	7,3
—03					7,95
—04	250	860	258	260	15,1
—05					15,9

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Опора подвижная двухрядная

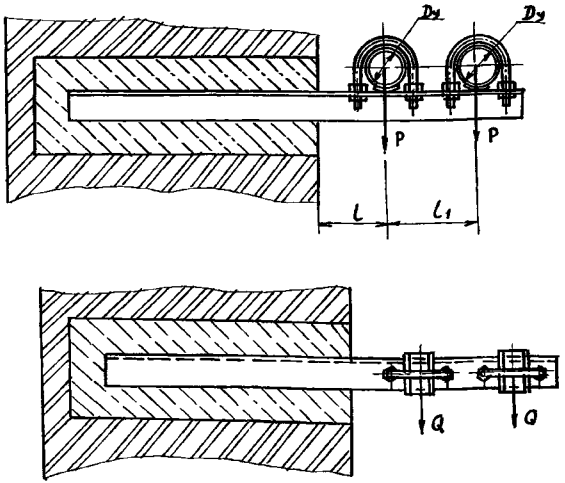

Рис. 66

Опора подвижная двухрядная

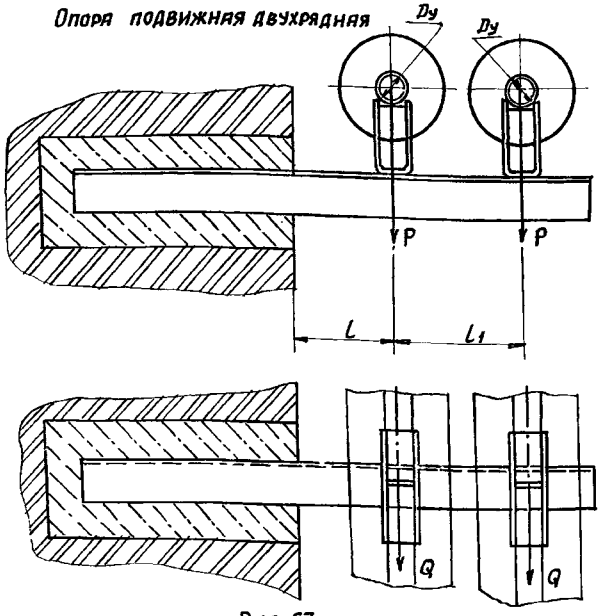

Рис. 67

Таблица 66

Обозначение	Условный проход Dy, мм	Допускаемые нагрузки, кгс		Размеры, мм		Масса, кг
		вертик. P	горизонт. Q	L	L1	
А146.571.000	50	40	12	100	140	2,91
— 01	65	56	17	120	160	3,67
— 02	80	72	22	130	175	4,7

Таблица 67

Обозначение	Условный проход Dy, мм	Допускаемые нагрузки, кгс		Размеры, мм		Масса, кг
		вертик. P	горизонт. Q	L	L1	
А146572.000	50	51	15	150	245	6,48
— 01						7,42
— 02	65	78	23	160	270	7,38
— 03						8,1

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Изм. Лист | № докум. | Подп. | Дата

5.900 –7.0–ПЗ

Лист 47

23206-01 50 Формат А3

Опора подвижная двухрядная

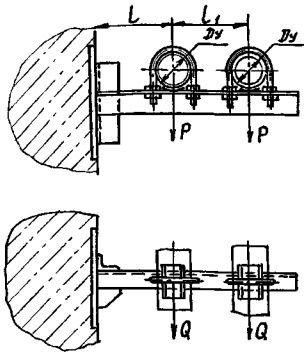

Рис. 68

Таблица 68

Обозначение	Условный проход Dy, мм	Допускаемые нагрузки, кгс вертикальн. P	горизонт. Q	Размеры, мм l	l1	Масса, кг
А146 573.000	50	40	12	100	140	1,9
—01	65	56	17	120	160	2,9
—02	80	72	22	130	175	3,9

Опора подвижная двухрядная

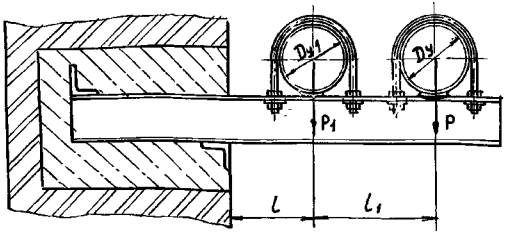

Рис. 69

Таблица 69

Обозначение	Условный проход, мм Dy	Dy1	Допускаемые нагрузки, кгс вертик. P	P1	горизон. Q	Q1	Размеры, мм l	l1	Масса, кг
А146 574.000	100	100	120	120	36	36	140	195	7,00
—01		125		175		52	155	210	7,90
—02		150		266		80	170	225	9,31
—03		200		590		177	200	255	12,75
—04	125	125	175	175	52	52	155	225	9,85
—05		150		266		80	170	240	12,00
—06		200		590		177	200	270	16,63
—07	150	150	265	266	80	80	170	270	14,52
—08		200		590		177	200	280	19,23

Опора подвижная двухрядная

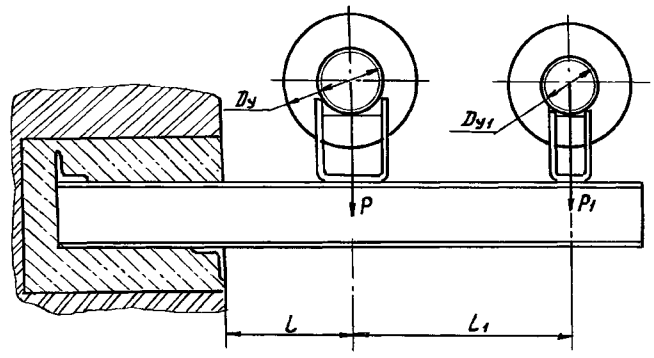

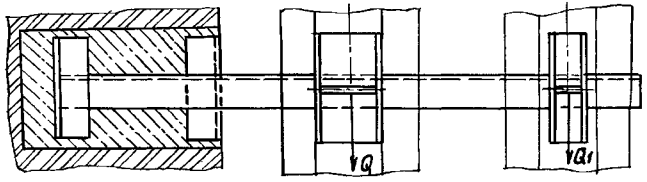

Рис.70

Таблица 70

Обозначение	Условный проход мм		Допускаемые нагрузки, кгс				Размеры, мм		Масса кг
			вертик.		горизонт.				
	Dy	Dy1	P	P1	a	a1	L	L1	
А14Б.575.000	100	80	157	107	47	32	195	330	11,0
-01									12,0
-02	125		220		66		210	345	12,8
-03									13,7
-04	150		325		97		220	355	13,8
-05									14,9
-06	200		860		258		260	395	24,0
-07									25,3
-08	80		107		32		185	320	9,14
-09									10,1
-10	125	100	220	157	66	47	210	355	13,9
-11									14,9
-12	150		325		97		220	365	16,7
-13									18,8
-14	200		860		258		260	405	33,6
-15									34,9
-16	150		157		47		195	340	13,3
-17									14,3
-18	150	125	325	220	97	66	220	380	18,2
-19									19,4
-20	200		860		258		260	420	34,0
-21									35,2
-22	125		220		66		210	370	16,7
-23									17,7
-24	150	150	220	220	97	97	220	390	22,5
-25									23,9

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№дубл. | Подп. и дата

Опора подвижная трехрядная

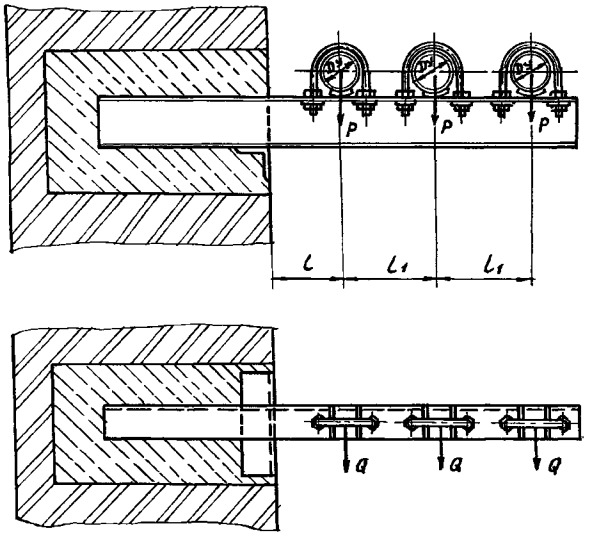

Рис. 71

Таблица 71

Обозначение	Условный проход Dy, мм	Допускаемые нагрузки, кгс		Размеры, мм		Масса кг
		вертикальная	горизонт.			
		P	q	l	l1	
А14Б 576. 000	50	40	12	100	140	6,45
— 01	65	56	17	120	160	7,40
— 02	80	72	22	130	175	8,40
— 03	100	120	36	140	195	13,80

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№дубл. | Подп. и дата

Опора подвижная трехрядная

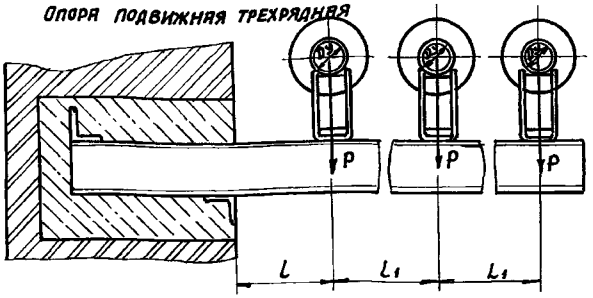

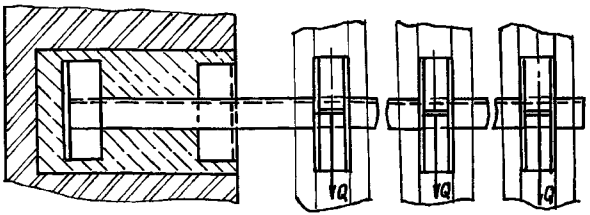

Рис. 72

Опора подвижного трехрядная

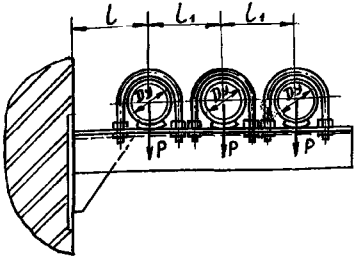

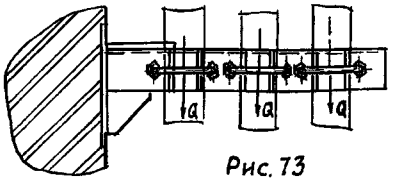

Рис. 73

Таблица 72

Обозначение	Условный проход Dy, мм	Допускаемые нагрузки, кгс вертик. P	Допускаемые нагрузки, кгс горизонт. Q	Размеры, мм l	Размеры, мм l1	Масса кг
А1Б517.000	50	51	15	150	245	11,54
—01						12,80
—02	65	78	23	160	270	13,23
—03						14,61
—04	80	107	32	185	320	18,98
—05						20,30
—06	100	157	47	195	340	25,34
—07						26,92

Таблица 73

Обозначение	Условный проход Dy, мм	Допускаемые нагрузки, кгс вертик. P	Допускаемые нагрузки, кгс горизонт. Q	Размеры, мм e	Размеры, мм e1	Масса, кг
А1Б578.000	50	40	12	100	140	4,7
—01	65	56	17	120	160	5,8
—02	80	72	22	130	175	6,3

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Опора подвесная

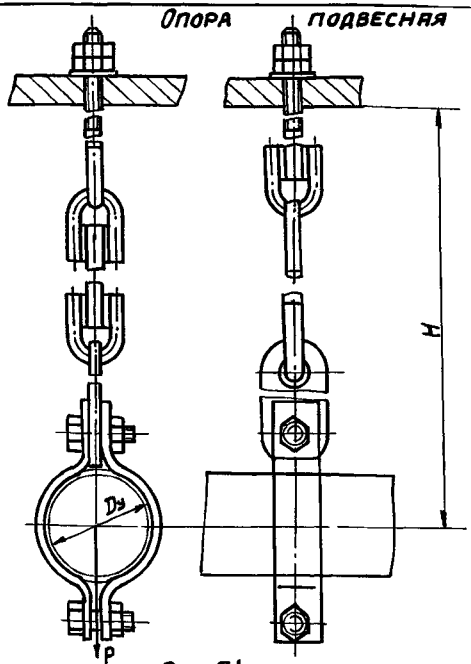

Рис. 74

Опора подвесная

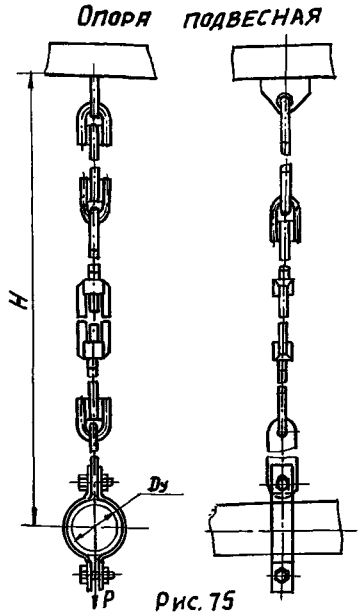

Рис. 75

Таблица 74

Обозначение	Условный проход Dy, мм	Допускаемая нагрузка, кгс P	H, мм	Масса, кг
А1465790.00	50	250	540	1,180
—01	65		550	1,182
—02	80		700	1,620
—03	100			1,700
—04	125		730	3,330
—05	150	400	790	3,800
—06	200	1500	840	4,700
—07	250		850	5,130

Таблица 75

Обозначение	Условный проход Dy, мм	Допускаемые нагрузки, кгс P	H, мм	Масса, кг
А1465800.00	50	250	700	1,48
—01	65		720	1,50
—02	80		760	1,90
—03	100			2,00
—04	125		900	4,14
—05	150	400	950	4,57
—06	200	1500	1100	5,71
—07	250		1000	5,91

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

5.900.—7.0—ПЗ

Лист 52

25206-01 55 Формат А3

Опора подвесная

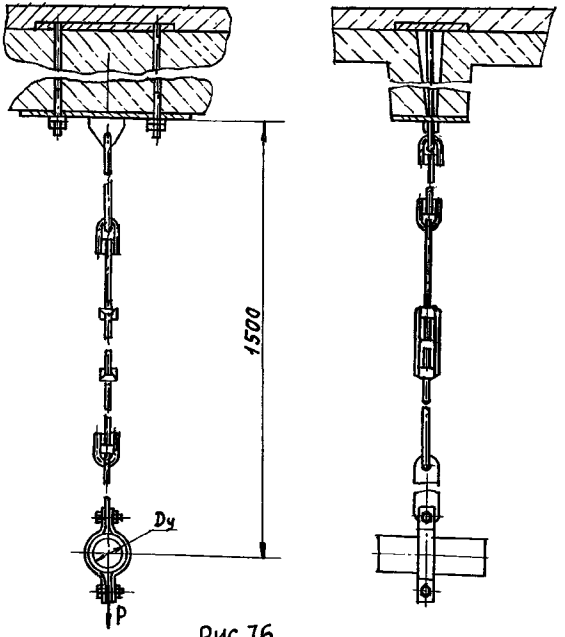

Рис. 76

Таблица 76

Обозначение	Условный проход Dy, мм	Допускаемые нагрузки, кгс P	Масса, кг
А146 581.000	50	40	6,6
– 01	65	56	6,9
– 02	80	72	7,45
– 03	100	120	7,53
– 04	125	175	10,44
– 05	150	266	10,8
– 06	200	590	11,8
– 07	250	840	12,0

Опора подвесная

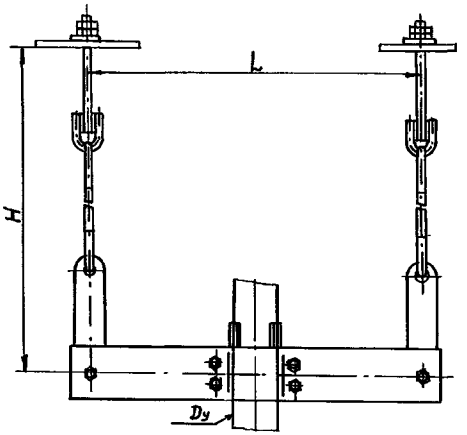

Рис. 77

Таблица 77

Обозначение	Условный проход Dy, мм	Допускаемая нагрузка, кгс P	Размеры, мм		Масса, кг
			L	H	
А146 582.000	50	51	400	550	3,32
– 01	65	75	440		4,6
– 02	80	107	550		6,31
– 03	100	157	560		8,71
– 04	125	220	600	630	13,2
– 05	150	325	630		13,1
– 06	200	857	750	680	24,54
– 07	250	1153	860		30,6

Опора подвесная

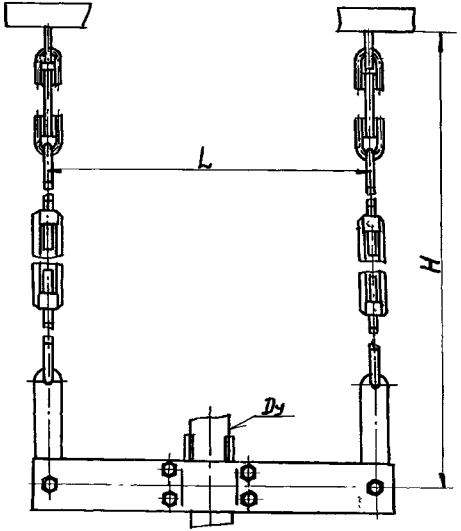

Рис.78

Таблица 78

Обозначение	Условный проход Dy, мм	Допускаемая нагрузка P, кгс	Размеры, мм L	Размеры, мм H	Масса, кг
А146.583.000	50	51	400	650	4,1
—01	65	75	440		5,15
—02	80	107	550		6,9
—03	100	157	560		9,3
—04	125	220	600	670	13,8
—05	150	325	630		13,7
—06	200	857	750	890	24,42
—07	250	1153	860	910	30,5

Опора подвесная

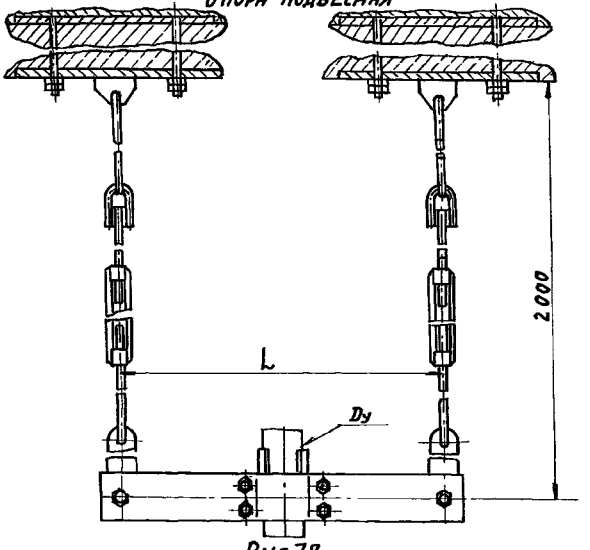

Рис.79

Таблица 79

Обозначение	Условный проход Dy, мм	Допускаемая нагрузка P, кгс	L, мм	Масса, кг
А146.584.000	50	51	400	14,34
—01	65	75	440	15,42
—02	80	107	550	17,14
—03	100	157	560	19,6
—04	125	220	600	24,4
—05	150	325	630	24,3
—06	200	857	750	38,9
—07	250	1153	860	44,9

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

5.900.—7.0—ПЗ

Лист 54

25206-01 57 Формат А3

Опора подвесная

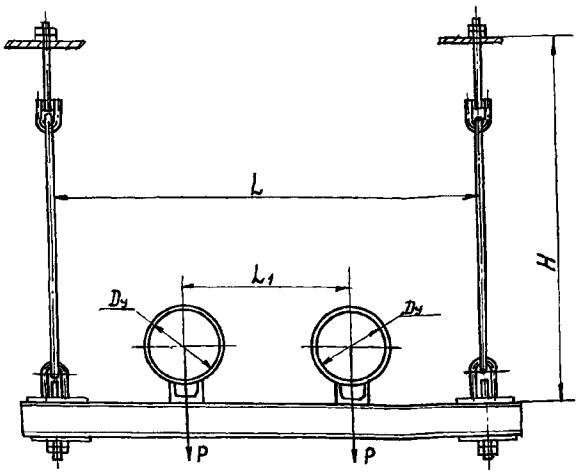

Рис. 80

Опора подвесная

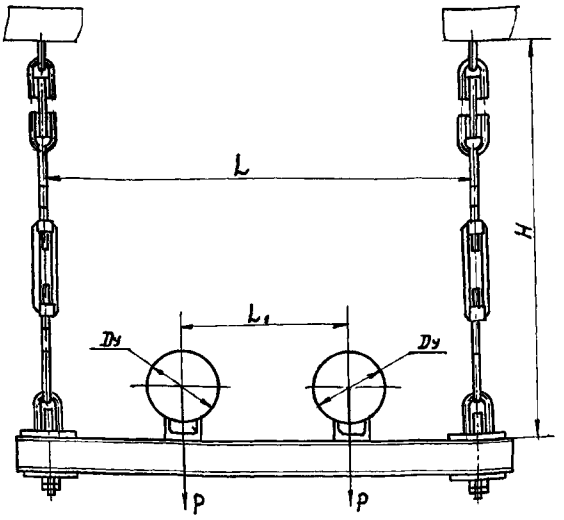

Рис. 81

Таблица 81

Обозначение	Условный проход Dy, мм	Допускаемая нагрузка, кгс P	Размеры, мм H	L	L1	Масса кг
А1465В5.000	100	118	550	650	250	11,3
— 01	125	175	560	780	280	14,5
— 02	150	266		850	300	17,9
— 03	200	590	570	1000	350	29,2
— 04	250	840		1100	400	31,5

Таблица 81

Обозначение	Условный проход Dy, мм	Допускаемая нагрузка, кгс P	Размеры, мм L	L1	H	Масса кг
А1465В6.000	100	118	650	250	600	12,4
— 01	125	175	780	280	750	17,5
— 02	150	266	850	300		20,8
— 03	200	590	1000	350	780	32,1
— 04	250	840	1100	400		34,5

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Опора подвесная двухрядная

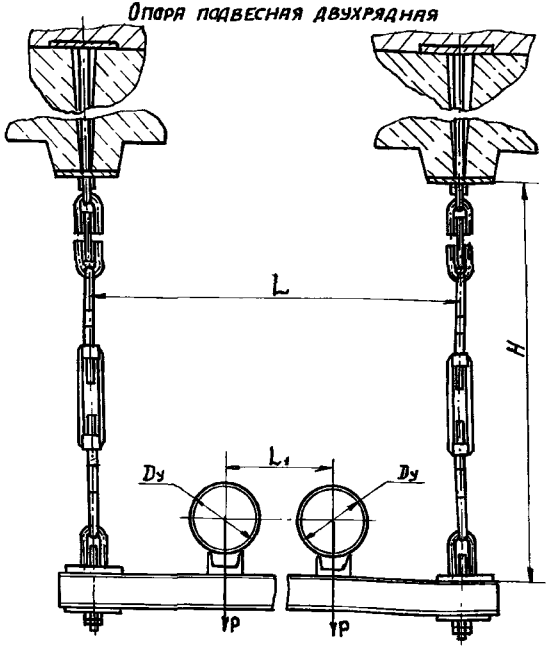

Рис. 82

Таблица 82

Обозначение	Условный проход Dy, мм	Допускаемая нагрузка, кгс P	Размеры, мм L	L1	H	Масса, кг
А14Б587.000	100	118	650	250	600	15,3
— 01	125	175	780	280	750	20,5
— 02	150	266	850	300		23,9

Траверса для крепления трубопроводов трехрядная

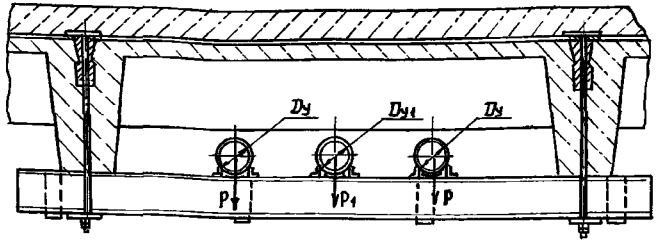

Рис. 83

Таблица 83

Обозначение	Условный проход, мм Dy	Dy1	Допускаемые нагрузки, кгс вертикальн. P	P1	горизонтальн. Q	Q1	Масса, кг
А14Б588.000	100	100	120	120	36	36	57,7
— 01		125		175		52	57,9
— 02		150		266		80	57,92
— 03	125	125	175	175	52	52	58,45
— 04		150		266		80	58,44
— 05	150	125	266	120	80	36	59,0
— 06		100		175		52	58,8
— 07		150		266		80	58,4

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

5.900. —7.0—ПЗ

Лист 56

Траверса для крепления трубопроводов четырехрядная

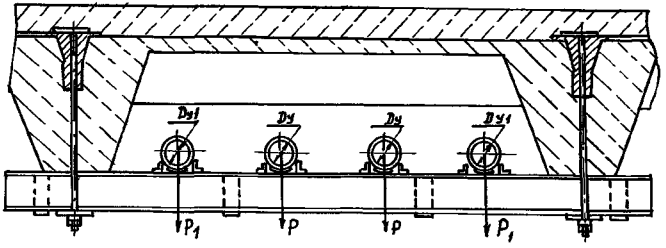

Рис. 84

Опора подвижная





Рис. 85

Таблица 84

Обозначение	Условный проход, мм		Допускаемые нагрузки, кгс				Масса, кг
			вертикальн.		горизонтальн.		
	Dу	Dу1	P	P1	Q	Q1	
А146 589. 000	100	100	120	120	36	36	59,2
— 01		125		175		5,2	59,72
— 02		150		266		80	59,68
— 03	125	125	175	175	52	52	60,23
— 04		150		266		80	60,2
— 05	100	100	266	266	80	80	59,2

Таблица 85

Обозначение	Условный проход Dу, мм	L, мм	Масса, кг
А146. 590.000	50	170	1,53
— 01	65	190	2,41
— 02	80	206	2,64
— 03	100	222	2,84
— 04	125	250	4,66
— 05	150	280	5,32
— 06	200	342	8,6
— 07	250	398	11,17

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Стойка опорная

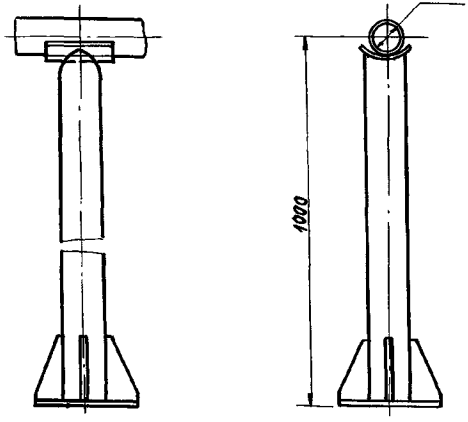

Рис. 86

Таблица 86

Обозначение	Условный проход Dy, мм	Масса, кг
А146.591.000	50	8,3
— 01	65	8,5
— 02	80	8,46
— 03	100	14,16
— 04	125	14,25
— 05	150	14,52
— 06	200	18,8
— 07	250	18,73

Опора под отвод

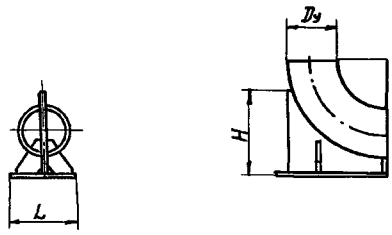

Рис. 87

Таблица 87

Обозначение	Условный проход Dy, мм	Размеры, мм H	Размеры, мм L	Масса, кг
А14Б 592.000	150	260	200	8,7
— 01	200	340	250	15,0
— 02	250	400	300	24,2

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Опора для вертикального трубопровода

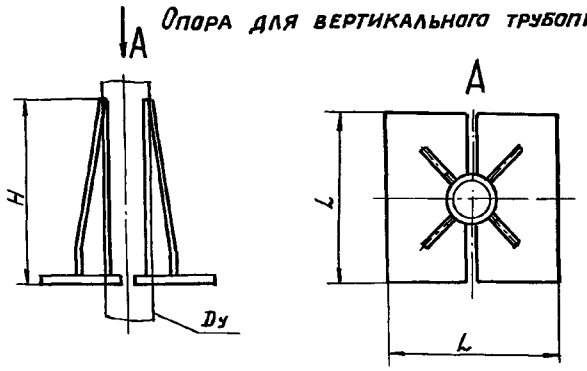

Рис. 88

Таблица 88

Обозначение	Условный проход Dу, мм	Размеры, мм		Масса кг
		H	L	
А1Б593.000	50	108	100	0,63
—01	65	138	130	1,00
—02	80	168	160	1,66
—03	100	208	200	2,41
—04	125	262	250	2,01
—05	150	312	300	4,60
—06	200	412	400	16,46
—07	250	512	500	25,64

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата